

IMPACT 1000 series

Nauszny zestaw słuchawkowy Bluetooth® z kluczem sprzętowym

Instrukcja obsługi

DSBT2 | DSBT6 | DSBT4 | DSWD6

Spis treści

Witamy	3
Zawartość opakowania.....	4
IMPACT 1000 w skrócie	6
Przegląd ikon	6
Zestaw słuchawkowy w skrócie	6
Stacja ładowania w skrócie	13
Klucz sprzątowy w skrócie.....	14
Pierwsze kroki.....	15
Możliwości podłączenia.....	15
A Podłączanie klucza sprzątowego	16
B Parowanie z urządzeniami Bluetooth®	17
C Podłączanie przez USB i ładowanie akumulatora.....	21
Instalowanie aplikacji mobilnej EPOS Connect.....	22
Instalacja stacjonarnej aplikacji EPOS Connect.....	22
Zmiana ustawień audio – Microsoft® Windows.....	23
Jak nosić zestaw słuchawkowy	24
Regulacja i noszenie zestawu słuchawkowego	24
Ustawianie mikrofonu	25
Sposób użycia – podstawy	26
Włączanie zestawu słuchawkowego – automatyczne łączenie.....	26
Wyłączanie zestawu słuchawkowego	27
Zmiana głośności.....	28
Wyciszenie mikrofonu zestawu słuchawkowego	30
Korzystanie z aktywnej eliminacji szumu – tylko wersja ANC	31
Korzystanie z funkcji TalkThrough – tylko wersja ANC.....	33
Nawiązywanie połączeń za pomocą zestawu słuchawkowego	34
Wykonywanie połączenia.....	34
Przyjmowanie/odrzucając połączenia.....	35
Zawieszanie połączenia (pauza).....	37
Zakończenie połączenia.....	38
Zarządzanie wieloma połączeniami.....	39
Korzystanie z asystenta głosowego / wybierania głosowego.....	40

Korzystanie z Microsoft® Teams	41
Wywoływanie Microsoft® Teams.....	41
Sprawdzanie powiadomień Teams	42
Podnoszenie ręki na spotkaniu Teams	42
Odtwarzanie mediów.....	43
Sterowanie poprzez czujnik zbliżeniowy	43
Obsługa za pomocą przycisku.....	44
Dobrze wiedzieć.....	45
Ładowanie zestawu słuchawkowego	45
Sprawdzanie zasilania akumulatorowego / pozostałego czasu rozmowy	48
Włączanie/wyłączanie funkcji czujników	49
Dostosowywanie efektu lokalnego.....	50
Zmiana języka komunikatów głosowych.....	50
Włączanie/wyłączanie komunikatów głosowych i sygnałów dźwiękowych.....	51
Zmianie ustawień trybu multimedii.....	51
Włączanie/wyłączanie ogranicznika dźwięku.....	52
Włączanie / wyłączanie diody LED Busylight	52
Włączanie / wyłączanie powiadomień o wyciszeniu.....	53
Jeśli jesteś blisko opuszczenia zasięgu Bluetooth.....	54
Parowanie z kluczem sprzętowym.....	55
Konserwacja i aktualizacja produktów.....	57
Czyszczenie produktów.....	57
Przenoszenie i przechowywanie produktów.....	58
Wymiana naszników.....	59
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	60
Wymiana akumulatora słuchawek	63
W przypadku problemów.....	64

Znaki towarowe

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie wykorzystanie tych znaków przez firmę DSEA A/S podlega licencji.

USB Type-C® i USB-C® są znakami towarowymi firmy USB Implementers Forum.

Wszystkie pozostałe znaki handlowe są własnością ich właścicieli.

Witamy

Model IMPACT 1000 został zaprojektowany z myślą o środowisku New Open Office.

Opracowany w oparciu o technologię EPOS BrainAdapt™, która zmniejsza zmęczenie mózgu dzięki adaptacyjnemu systemowi ANC* i najlepszemu w branży przechwytywaniu głosu obsługiwaneemu przez EPOS AI™, dzięki czemu masz pewność, że Twoja wiadomość zostanie zrozumiana.

Ciesz się komfortem noszenia przez cały dzień dzięki lekkiej konstrukcji, miękkim poduszkom, wyściółce pałąka i trybowi szerokopasmowemu gwarantującemu naturalny dźwięk. Korzystaj z łatwej obsługi dzięki bezdotykowej stacji ładowania, intuicyjnym elementom sterującym na zestawie słuchawkowym i szeregowi inteligentnych funkcji.

Potrójna łączność bezprzewodowa pozwala na sparowanie z trzema urządzeniami jednocześnie i swobodne poruszanie się po biurze. Funkcja TalkThrough* umożliwi komunikację ze współpracownikami bez zdejmowania zestawu słuchawkowego, podczas gdy lampka 360 busylight sygnalizuje, że jesteś w trakcie rozmowy.

* Tylko IMPACT 1000 MS UC ANC WL

Kluczowe zalety i funkcje

Najlepsze wychwytywanie głosu w branży
Wyznacza standard branżowy dzięki redukcji szumów opartej na EPOS AI™, przekazując Twój głos wyraźnie i naturalnie w każdym środowisku pracy.

Precyzja AI zaczyna się od doskonałego wychwytywania głosu
Dzięki dokładności słów przekraczającej 99 na 100 możesz mieć pewność, że zadania powierzone asystentowi AI zostaną wykonane poprawnie za pierwszym razem. To jest prawdziwa produktywność napędzana przez AI.

Pełna kontrola otoczenia dzięki hybrydowej adaptacyjnej ANC
Nie tylko redukcja szumów, ale pełne panowanie nad otoczeniem. Stwórz swoją osobistą strefę skupienia gdziekolwiek zaprowadzi Cię praca.

EPOS BrainAdapt™ Poparte nauką
Naukowo udowodniona technologia audio, która redukuje zmęczenie słuchowe, poprawia koncentrację i zapewnia wyraźniejsze rozmowy.

Inteligentny, bezwysiłkowy fokus przez cały dzień
Natychmiastowe połączenie Bluetooth®, intuicyjne funkcje smart i bezprzewodowe ładowanie pozwalają Ci bez wysiłku zachować kontrolę podczas każdego spotkania.



Aby uzyskać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, należy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.




Dane techniczne można znaleźć w arkuszu informacyjnym dostępnym na stronie eposaudio.com




Listę akcesoriów można znaleźć na stronie produktu pod adresem eposaudio.com

Zawartość opakowania


IMPACT 1000 MS UC ANC WL USB-C+A

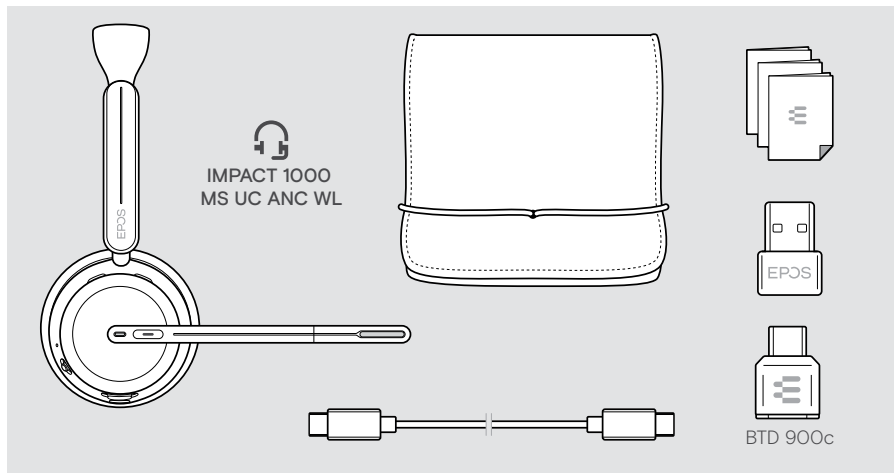


IMPACT 1000 MS UC ANC WL USB-C+A Stand

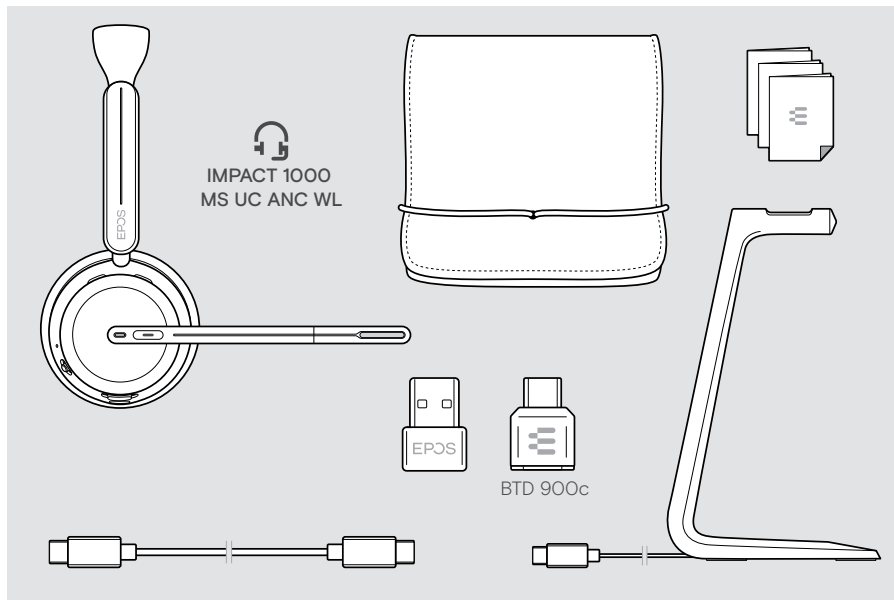

IMPACT 1000 MS UC ANC WL | IMPACT 1000 MS UC Mono WL

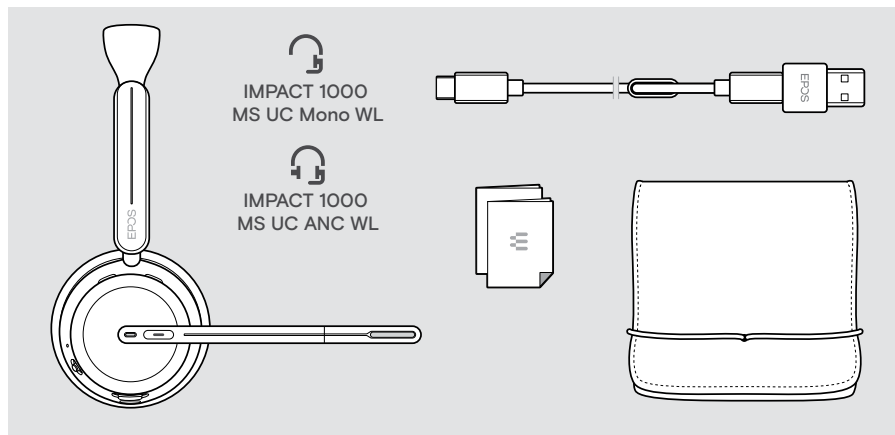

IMPACT 1000 MS UC ANC WL Stand

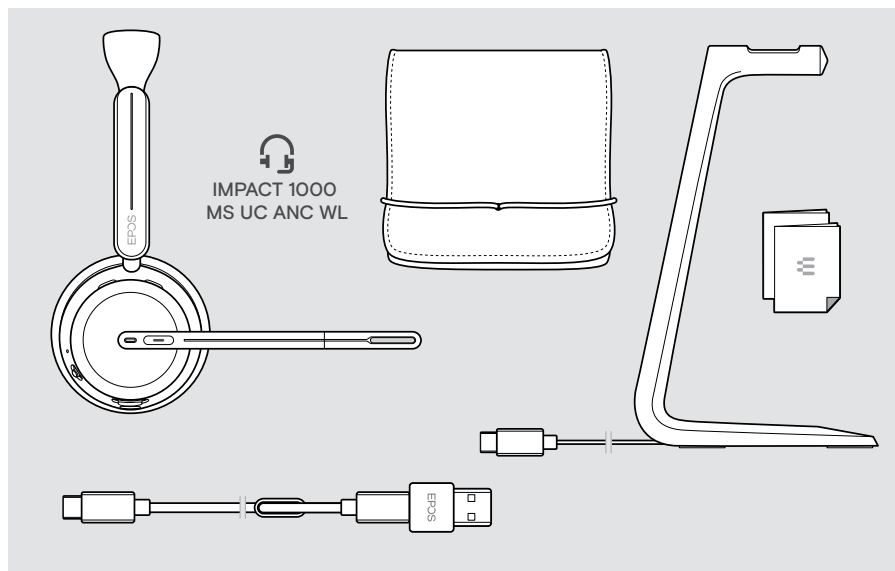


IMPACT 1000 w skrócie


Przegląd ikon

	<p>Naciśnij przycisk</p>		<p>Uwagi: Dobrze wiedzieć</p>
	<p>Dwukrotnie naciśnij przycisk</p>		<p>Wskazania LED</p>
	<p>Naciśnij i przytrzymaj przycisk</p>		<p>Usłyszysz komunikat głosowy lub sygnał dźwiękowy</p>

Zestaw słuchawkowy w skrócie

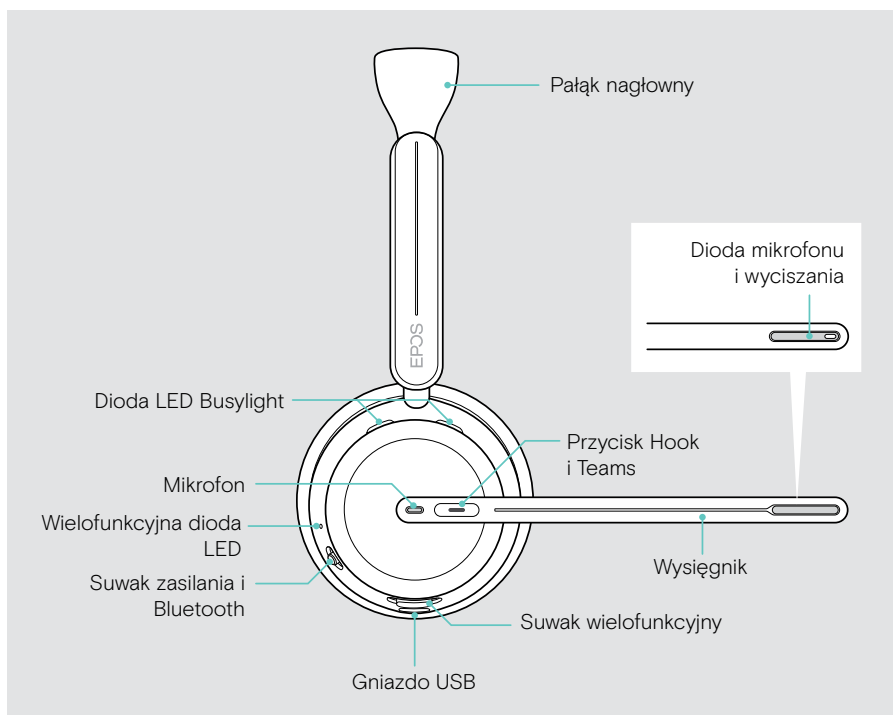

Druga muszla słuchawki

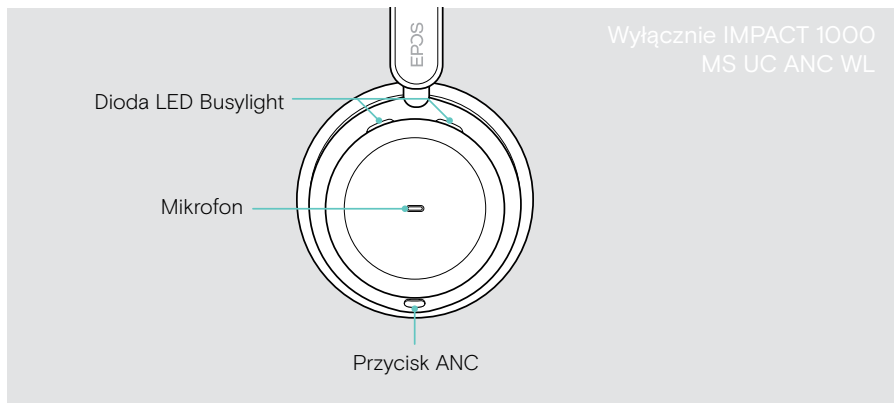

Przegląd diod LED zestawu słuchawkowego




Niektóre ustawienia diod LED można zmienić za pomocą **EPOS Connect**.

Wielofunkcyjna dioda LED

Znaczenie

	<p>3x </p>	<p>Włączenie zestawu słuchawkowego</p>
	<p></p>	<p>Zestaw słuchawkowy w trybie parowania: wyszukiwanie urządzenia mobilnego/klucza sprzętowego</p>
	<p></p>	<p>Wyszukiwanie urządzeń Bluetooth</p>
	<p>3x </p>	<p>Parowanie zakończone pomyślnie</p>
	<p>Połączenie z urządzeniem Bluetooth powiodło się</p>	
	<p>3x </p>	<p>Wyłączenie zestawu słuchawkowego</p>
	<p></p>	<p>Trwa ładowanie zestawu słuchawkowego: kolor wskazuje stan baterii</p>
	<p></p>	
	<p></p>	
	<p></p>	<p>Żądanie pozostałej mocy baterii</p>
	<p></p>	
	<p></p>	
	<p></p>	<p>Zestaw słuchawkowy w pełni naładowany</p>
	<p></p>	<p>Trwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego</p>
	<p>3x </p>	<p>Lista parowania została wyczyszczona</p>
	<p>3x 3x </p>	<p>Przywrócenie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego</p>

Dioda LED Busylight



Znaczenie


Połączenie przychodzące:
jeśli nie nosisz zestawu
słuchawkowego

Połączenie aktywne



Połączenie zawieszone

Diody LED wyciszenia na wycięniku




Znaczenie

Mikrofon wyciszony



Rozmowa, gdy mikrofon jest
wyciszony

Funkcje wycięnika w skrócie

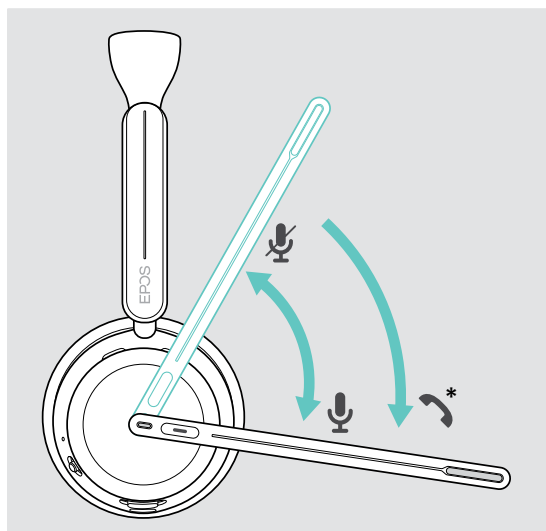

Podnieś wycięnik:








- Wyciszanie mikrofonu

Opuść wycięnik:




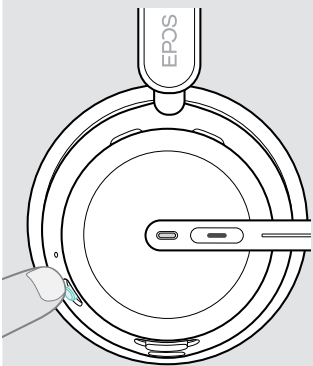

- Wyłączenie wyciszenia mikrofonu
- Odbieranie połączenia przychodzącego

* Tę funkcję można włączyć/wyłączyć za pomocą EPOS Connect.

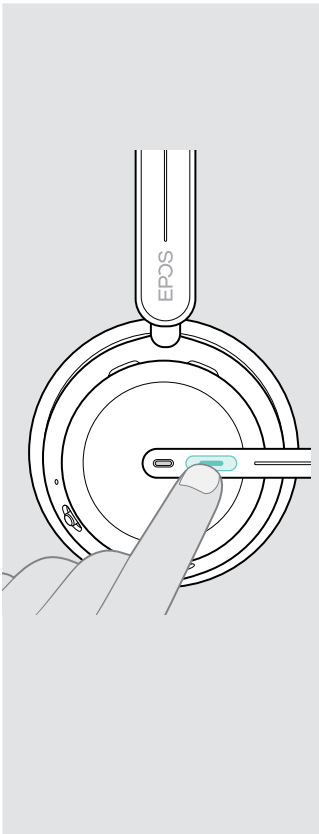


Przyciski zestawu słuchawkowego w skrócie

Suwak zasilania i Bluetooth	Naciśnij	Funkcja	Strona
		Włączenie zestawu słuchawkowego	26
		Wyłączenie zestawu słuchawkowego	27
		Parowanie zestawu słuchawkowego z urządzeniem Bluetooth	17
		Żądanie sprawdzenia naładowania baterii	48
		Anulowanie parowania (tryb parowania)	17
		Czyszczenie listy parowania	66




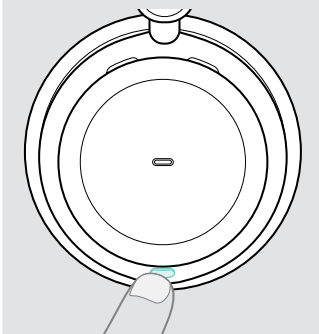



Przycisk Hook i Teams

	Naciśnij	Funkcja	Strona
		Odebranie połączenia	35
		Zakończenie połączenia	38
		2 połączenia: Odbieranie połączenia przychodzącego i kończenie aktywnego połączenia	39
		2 połączenia: Kończenie aktywnego i wstrzymanie 2. połączenia	42
		Wywołanie Microsoft Teams	41
		Zawieszenie aktywnego połączenia (wstrzymanie)/ przywrócenie połączenia	35
		2 połączenia: Odbieranie połączenia przychodzącego i zawieszenie aktywnego połączenia	39
		2 połączenia: Przełączanie między dwoma połączeniami	42
		Podnoszenie/opuszczanie ręki na spotkaniu Teams po zwolnieniu	42
			Odrzucanie połączenia

Przycisk ANC*

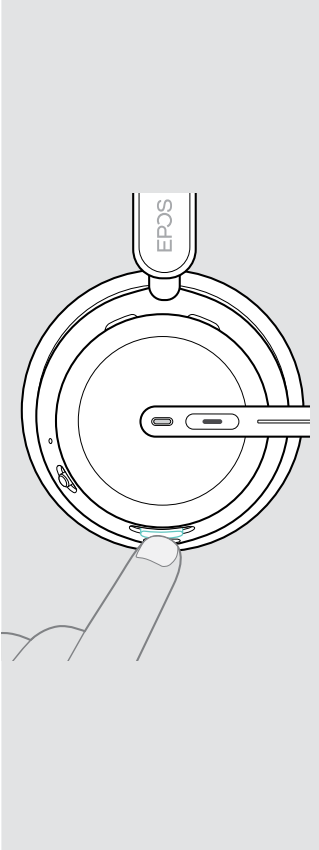
	Naciśnij	Funkcja	Strona
		Włączanie/wyłączenie ANC	31
		Włączanie/wyłączenie funkcji TalkThrough (tylko w przypadku włączonego ANC)	33

*tylko IMPACT 1000 MS UC ANC WL

Suwak wielofunkcyjny	Naciśnij	Funkcja	Strona
		Wyciszenie/wyłączenie wyciszenia mikrofonu	30
		Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania dźwięku	43
		Dezaktywacja asystenta głosowego	40
		Zmniejszenie poziomu głośności (naciśnij lub naciśnij i przytrzymaj)	28
		Zwiększenie poziomu głośności (naciśnij lub naciśnij i przytrzymaj)	28
		Aktywacja asystenta głosowego	40
		Przejdź do następnego utworu	43
	Przejdź do poprzedniego utworu	43	

Stacja ładowania w skrócie

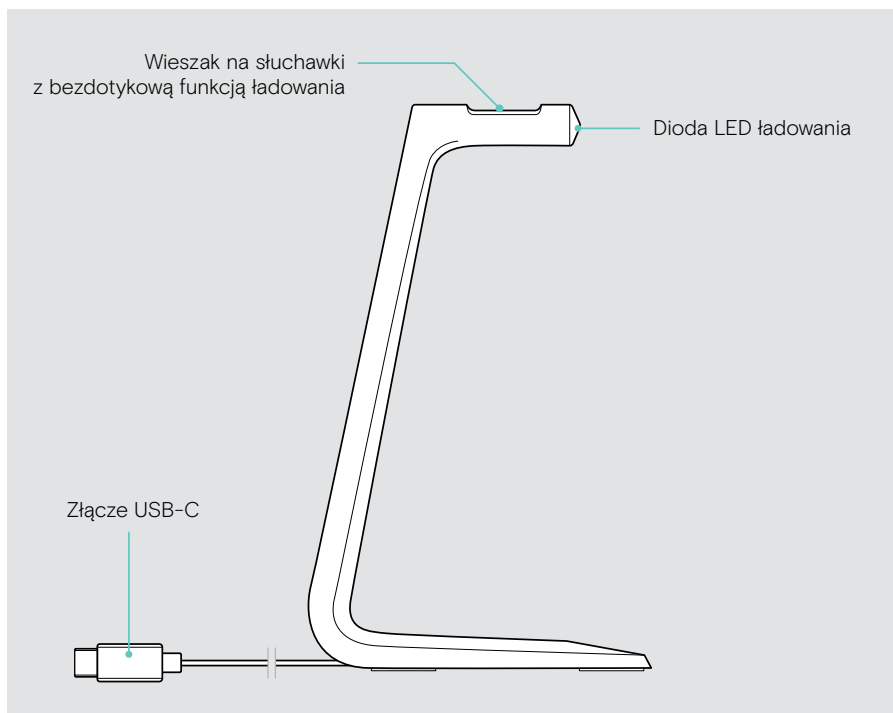


Ładowarka CH 40 jest dołączona do zestawów **IMPACT 1000 Stand**. Jest również dostępna jako akcesorium.



Diody LED stacji ładowania w skrócie


Dioda LED ładowania

Znaczenie

	 <p>Zestaw słuchawkowy jest ładowany.</p>
	 <p>Stacja ładowania podłączona do gniazda USB</p>

Klucz sprzętowy w skrócie

Dongle BTD 900c jest dołączony do zestawu IMPACT 1000 MS UC ANC WL USB-C+A (Stand). Dostępny jest również jako akcesorium.

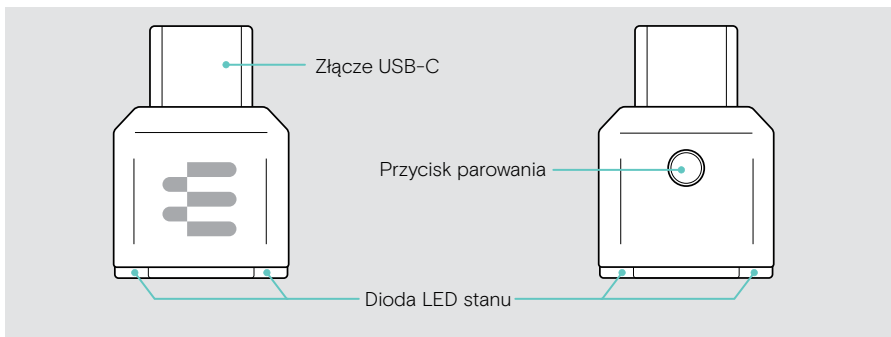

Diody LED klucza sprzętowego w skrócie

Klucz sprzętowy

Dioda LED

Znaczenie


Klucz sprzętowy	Dioda LED	Znaczenie
		Dongle próbuje połączyć się ze słuchawkami
		Dongle i słuchawki połączone Odtwarzanie audio
		Połączenie przychodzące
		Aktywne połączenie
		Połączono z Teams
		Powiadomienie Teams
		Mikrofon podłączonych słuchawek jest wyciszony
		Dongle w trybie parowania: wyszukiwanie słuchawek
		Parowanie zakończone pomyślnie
		Parowanie nie powiodło się
	Czyszczenie listy parowania	

Pierwsze kroki

Możliwości podłączenia

Zestaw słuchawkowy można podłączyć:

- **A** za pomocą klucza sprzętowego **Bluetooth** do komputera **lub**
- **B** za pomocą **Bluetooth** do urządzenia mobilnego (np. smartfona, tabletu) **lub** przez **natywny Bluetooth** do komputera z systemem Windows 11 (certyfikat Microsoft Teams; bez potrzeby użycia dongla)
- **C** za pomocą **kabla USB** do komputera

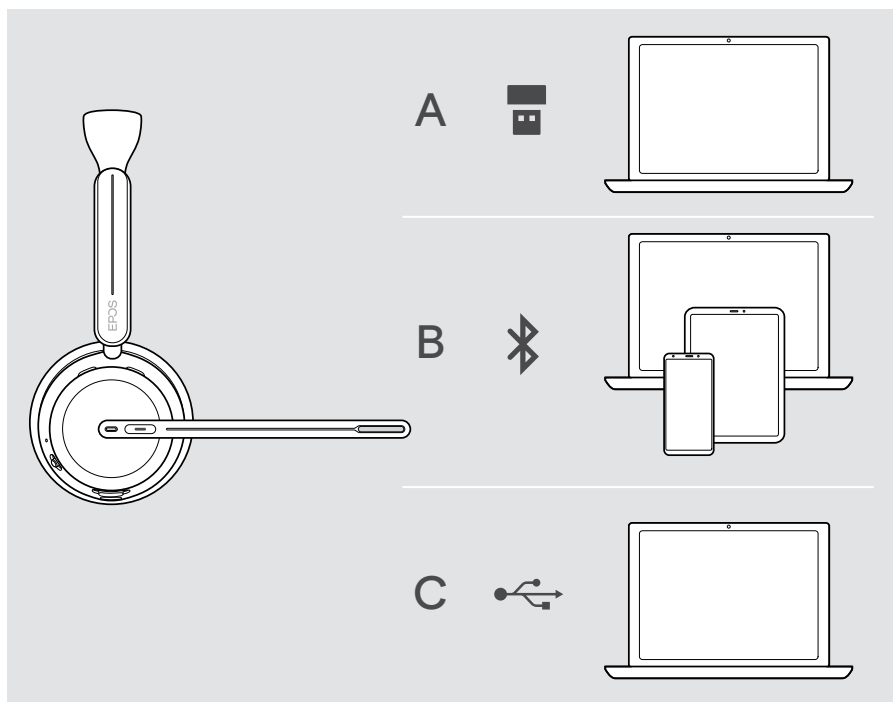


C Jeśli podłączysz zestaw słuchawkowy za pomocą kabla USB, zostanie on automatycznie naładowany. Po podłączeniu kabla można korzystać z zestawu słuchawkowego nawet przy rozładowanej baterii.

A Podłączanie klucza sprzętowego

Dongle BTD 900c jest dołączony do zestawu IMPACT 1000 MS UC ANC WL USB-C+A (Stand). **Klucz sprzętowy w zestawie jest już sparowany z zestawem słuchawkowym.** Dostępny jest również jako akcesorium: Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie 55.

- 1 Podłącz lub odłącz adapter BTD z C na A.
Podłącz klucz sprzętowy do portu **USB-C- lub USB-A** komputera.
Podczas wyszukiwania dioda klucza sprzętowego miga na niebiesko.
- 2 Przesuń suwak zasilania do środka, aby włączyć zestaw słuchawkowy.
Po podłączeniu do klucza sprzętowego dioda LED miga 3 razy na zielono i 3 razy na niebiesko. Dioda LED dongla miga na niebiesko podczas wyszukiwania słuchawek i zmienia kolor na biały po nawiązaniu połączenia. Jeśli działa Microsoft Teams, dioda świeci na fioletowo zamiast na biało.

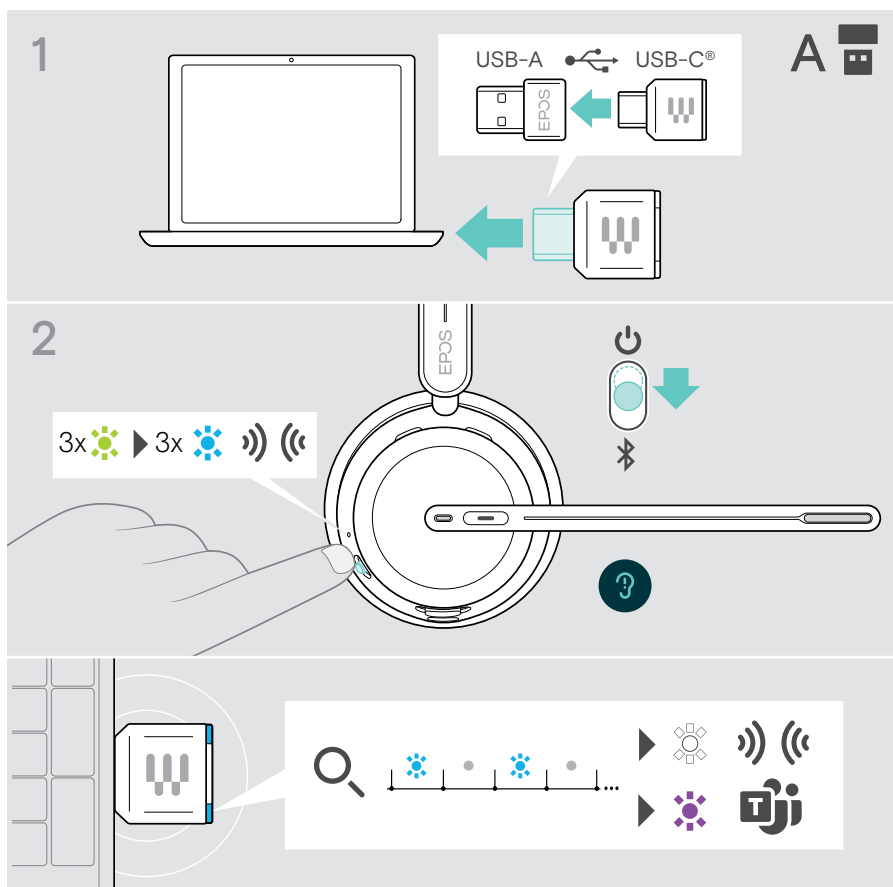


B Parowanie z urządzeniami Bluetooth®

Aby przesłać dane przez Bluetooth, musisz najpierw sparować zestaw słuchawkowy z urządzeniem bezprzewodowym. Klucz sprzętowy w zestawie jest już sparowany z zestawem słuchawkowym.


W zestawie słuchawkowym można zapisać do ośmiu sparowanych urządzeń. Jeśli sparujesz zestaw słuchawkowy z dziewiątym urządzeniem, zapisany profil połączenia z urządzeniem o najdawniejszej aktywności na liście parowania zostanie nadpisany. Aby ponownie nawiązać połączenie z tym urządzeniem, należy jeszcze raz je sparować.

Zestaw słuchawkowy można podłączyć jednocześnie do dwóch sparowanych urządzeń. Kolejne urządzenie można połączyć dopiero po rozłączeniu jednego z już połączonych urządzeń.

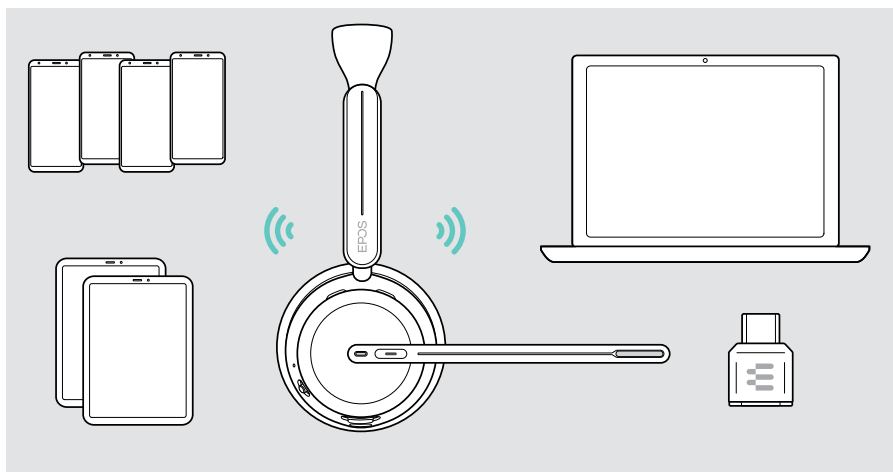

Parowanie zestawu słuchawkowego z urządzeniem mobilnym za pomocą Bluetooth

- 1 Aby włączyć zestaw słuchawkowy, przesunąć suwak zasilania do środka. Dioda LED zamiga 3 razy na zielono.
Przesunąć suwak zasilania w kierunku ikony Bluetooth i przytrzymać go, aż dioda LED zacznie migać naprzemiennie na niebiesko i czerwono (tryb parowania).
- 2 Wyszukaj urządzenia Bluetooth i wybierz **EPOS IMPACT 10xx**, aby nawiązać połączenie – patrz instrukcja obsługi urządzenia mobilnego. Po sparowaniu zestawu słuchawkowego z urządzeniem mobilnym dioda LED miga 3 razy na niebiesko i wyłącza się.

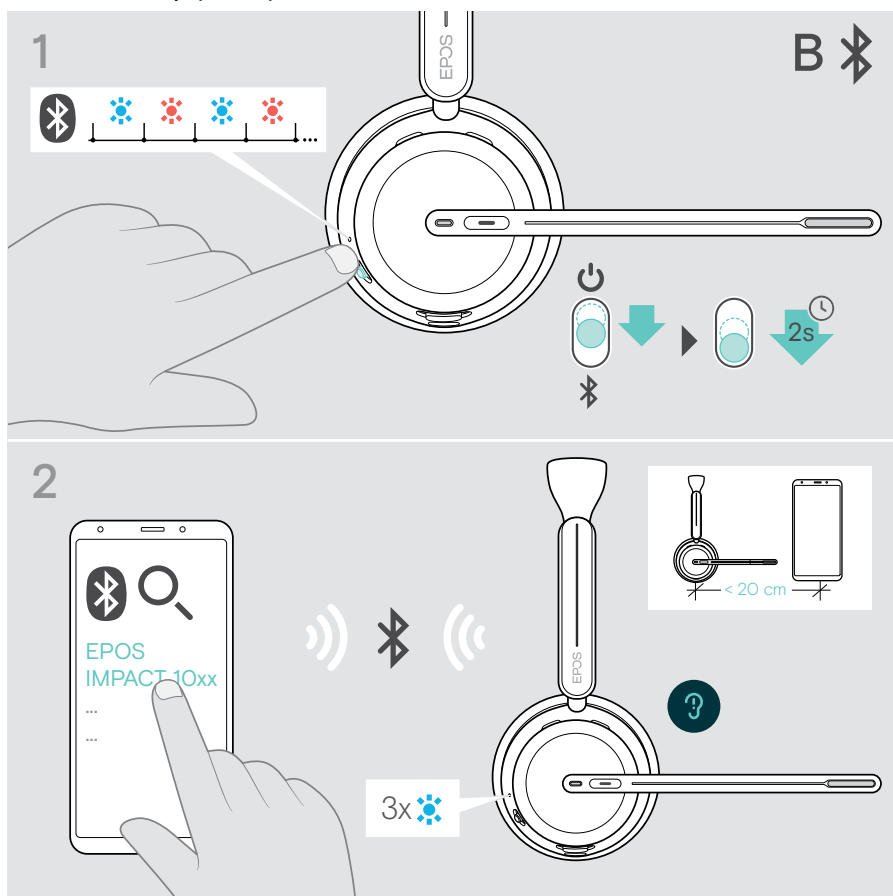

Aby anulować parowanie:


- > Przesunąć suwak zasilania na krótko w kierunku ikony Bluetooth.

Parowanie słuchawek przez Bluetooth z komputerem z systemem Windows 11

Niektóre komputery z systemem Windows 11 oferują natywne połączenie Bluetooth o dobrej jakości dźwięku, co pozwala na bezpośrednie połączenie słuchawek z komputerem bez dongla.

Aby sparować słuchawki za pomocą Microsoft Swift Pair:

- 1 Odłącz kabel USB lub dongle od komputera.
- 2 Otwórz „Bluetooth i inne urządzenia” w systemie Windows i włącz Bluetooth.
- 3 Włącz „Ustawienia urządzenia” > „Pokaż powiadomienia o łączeniu za pomocą Swift Pair”.

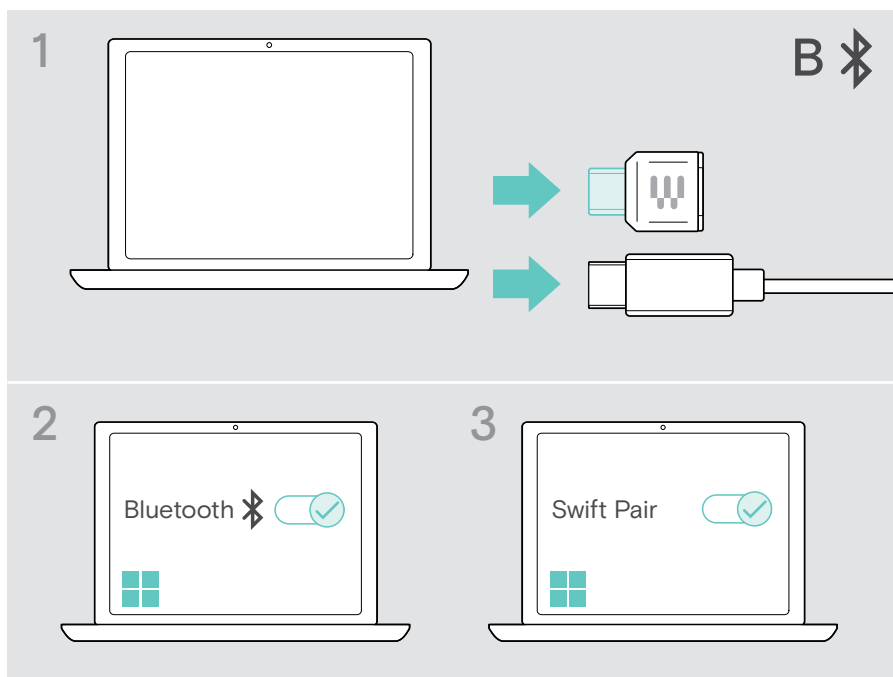

4 Włącz tryb parowania słuchawek

Aby włączyć zestaw słuchawkowy, przesunij suwak zasilania do środka.


Dioda LED mignie 3 razy na zielono.

Następnie przesunij przełącznik w stronę ikony Bluetooth i przytrzymaj, aż dioda zacznie naprzemiennie migać na niebiesko i czerwono (tryb parowania).



Jeśli po włączeniu trybu parowania nie pojawi się powiadomienie Swift Pair, sparuj urządzenie ręcznie, dodając słuchawki w ustawieniach Bluetooth za pomocą przycisku „Dodaj urządzenie”.

- 5 Kliknij „Połącz” w wyskakującym powiadomieniu w prawym dolnym rogu ekranu. W słuchawkach usłyszysz komunikat głosowy „Parowanie zakończone sukcesem”. Dioda LED mignie 3 razy na niebiesko i zgaśnie. Na ekranie pojawi się powiadomienie „Urządzenie gotowe do użycia”.

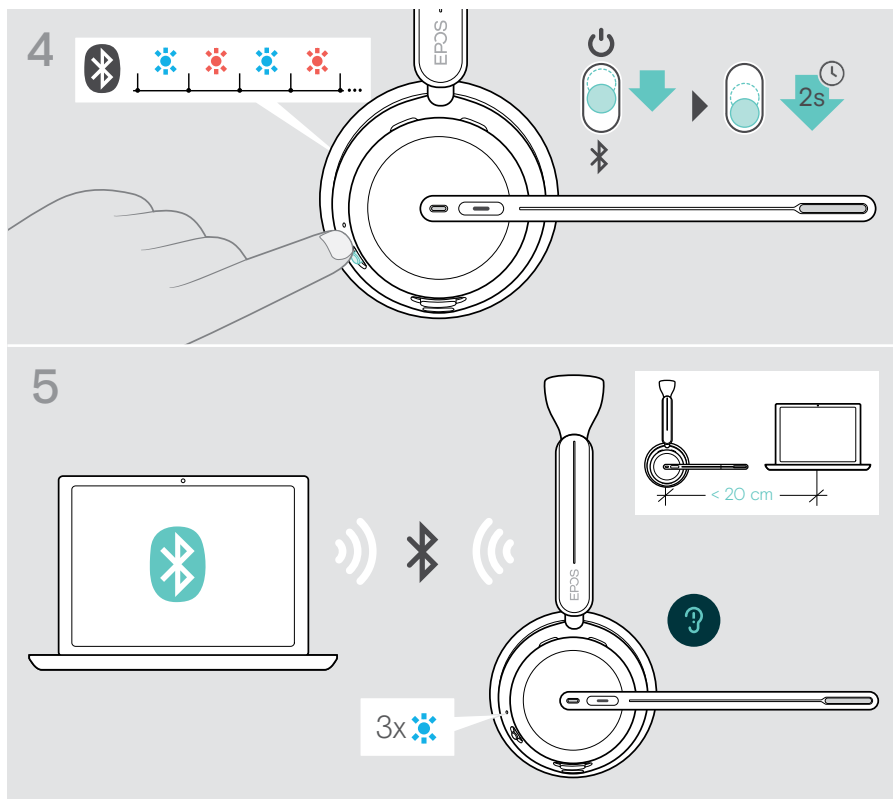

Aby anulować parowanie:


- > Przesunij suwak zasilania na krótko w kierunku ikony Bluetooth.

C Podłączanie przez USB i ładowanie akumulatora

Kabel USB umożliwia ładowanie baterii zestawu słuchawkowego podczas korzystania z niego do rozmów lub odtwarzania mediów.

- > Podłącz lub odłącz adapter USB-A.
- > Podłącz załączony kabel USB do gniazda USB zestawu słuchawkowego i gniazda USB komputera.

Akumulator jest ładowany. Dioda LED miga na czerwono, żółto lub zielono – w zależności od stanu akumulatora. Po całkowitym naładowaniu dioda LED świeci się przez 10 sekund na zielono, a następnie gaśnie.

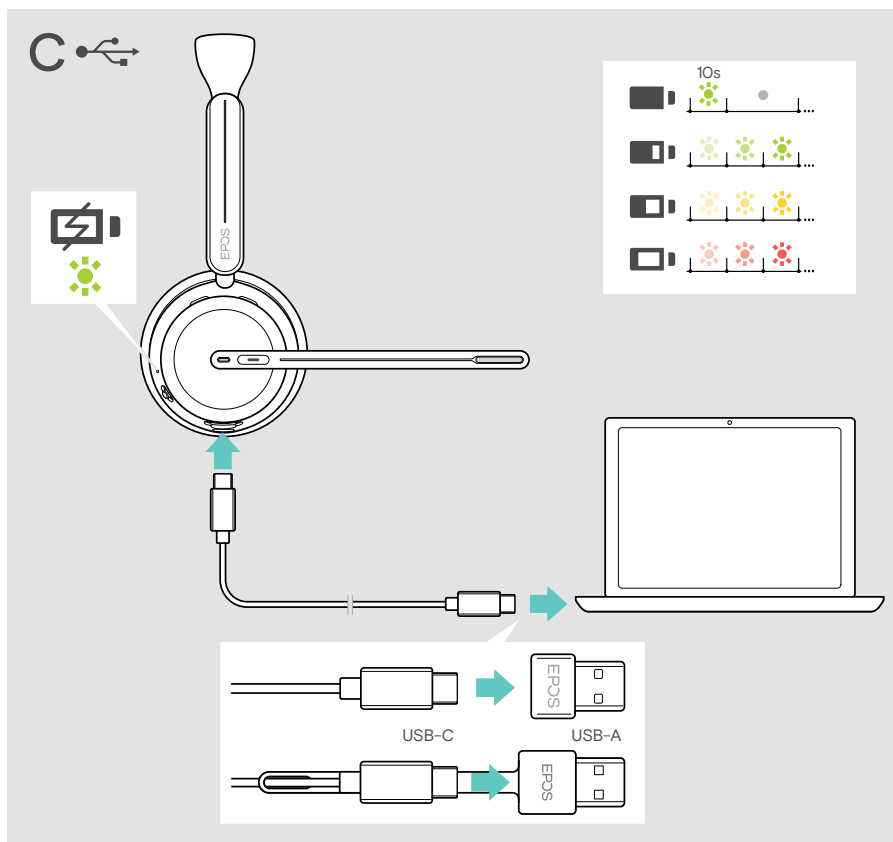


Odłączanie kabla USB:

- > Wyciągnij wtyczkę z zestawu słuchawkowego i komputera.

Instalowanie aplikacji mobilnej EPOS Connect

Bezpłatna [aplikacja mobilna EPOS Connect](#) umożliwia skonfigurowanie zestawu słuchawkowego i oferuje dodatkowe ustawienia.


- > Otwórz aplikację App Store lub Google Play na urządzeniu mobilnym.
- > Wyszukaj „EPOS Connect”.
- > Pobierz i zainstaluj aplikację.

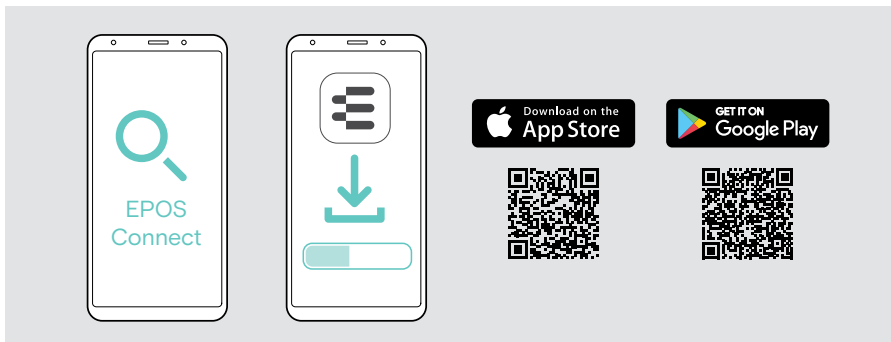

Instalacja stacjonarnej aplikacji EPOS Connect

Bezpłatne [oprogramowanie EPOS Connect](#) umożliwia konfigurację i aktualizację zestawu słuchawkowego oraz oferuje dodatkowe ustawienia.


- > Pobierz oprogramowanie ze strony eposaudio.com/connect.
- > Zainstaluj oprogramowanie. Wymagane są uprawnienia administratora na komputerze – w razie potrzeby należy skontaktować się z działem IT.

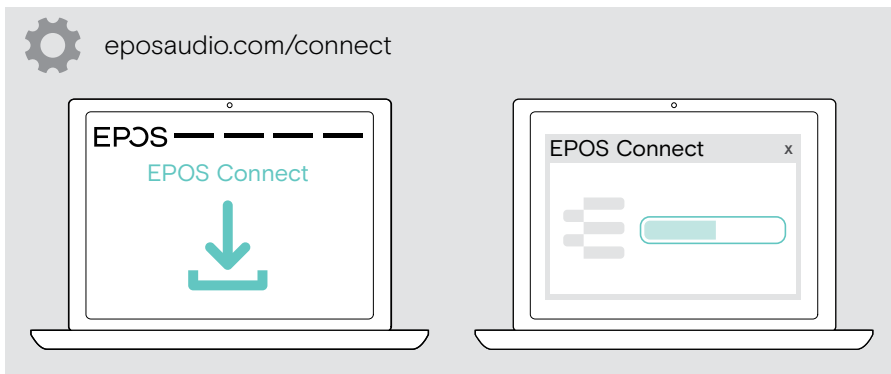

Zmiana ustawień audio – Microsoft® Windows

Windows zazwyczaj zmienia ustawienia audio automatycznie po podłączeniu nowego zestawu słuchawkowego. Jeśli zestaw słuchawkowy jest podłączony, ale nie słyszysz dźwięku:

- > Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Audio.
- > Pod wyjściem wybierz BTD 900c jako głośnik.
- > Pod wejściem wybierz BTD 900c jako mikrofon.

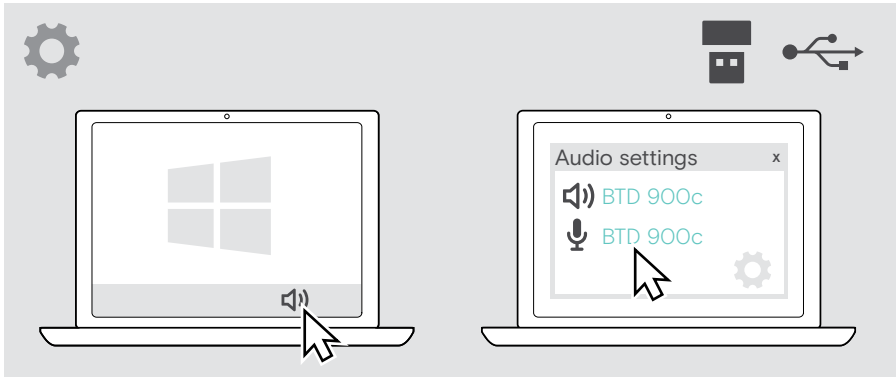

Jak nosić zestaw słuchawkowy

Regulacja i noszenie zestawu słuchawkowego

Aby uzyskać wysoką jakość dźwięku i najlepszy możliwy komfort noszenia:

> Aby zmienić stronę noszenia należy obrócić wysięgnik mikrofonu.




> Wyreguluj zestaw słuchawkowy tak, aby nauszник spoczywał wygodnie na prawym lub lewym uchu.




> Wyreguluj zestaw słuchawkowy tak, aby nauszники spoczywały wygodnie na uszach.

> Zmień stronę noszenia w **EPOS Connect**, aby zamienić kanały stereo.

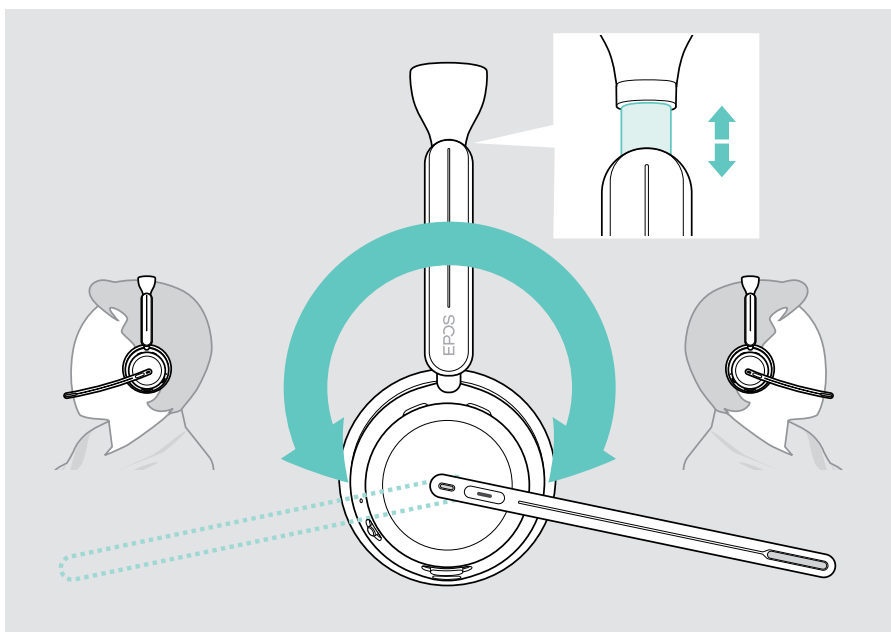

Ustawianie mikrofonu

- > Zegnij i obróć wysięgnik zestawu słuchawkowego tak, aby mikrofon znajdował się w odległości około 0,8" (2 cm) od kącika ust.

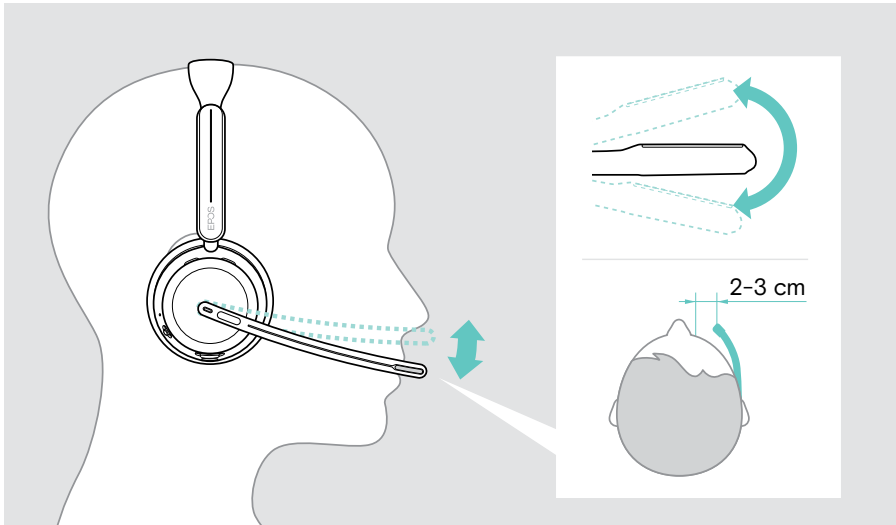

Sposób użycia – podstawy



UWAGA


Ryzyko uszkodzenia słuchu!

Słuchanie przy wysokim poziomie głośności przez długi czas może prowadzić do trwałych uszkodzeń słuchu.

- > Przed założeniem zestawu słuchawkowego należy ustawić głośność w podłączonym urządzeniu na niski poziom.
- > Nie należy ciągle narażać się na wysokie głośności.


Włączanie zestawu słuchawkowego – automatyczne łączenie

- > Aby włączyć zestaw słuchawkowy, przesunąć suwak zasilania do środka. Diody LED zamigają 3 razy na zielono. Zestaw słuchawkowy automatycznie próbuje połączyć się z 3 ostatnio używanymi urządzeniami. Jeśli nie są one dostępne, zestaw słuchawkowy próbuje znaleźć inne sparowane urządzenia. Po nawiązaniu połączenia słychać komunikat głosowy, a dioda LED migie 3 razy na niebiesko.

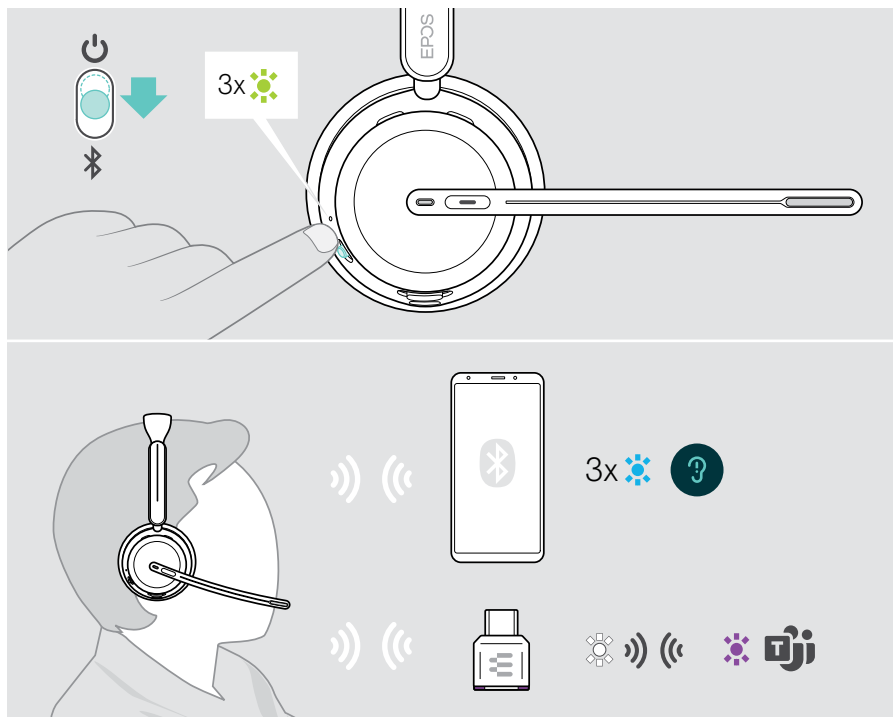

Wyłączanie zestawu słuchawkowego

- > Przesuń suwak zasilania w kierunku ikony gotowości.
Dioda LED miga 3 razy na czerwono i zestaw słuchawkowy wyłącza się.

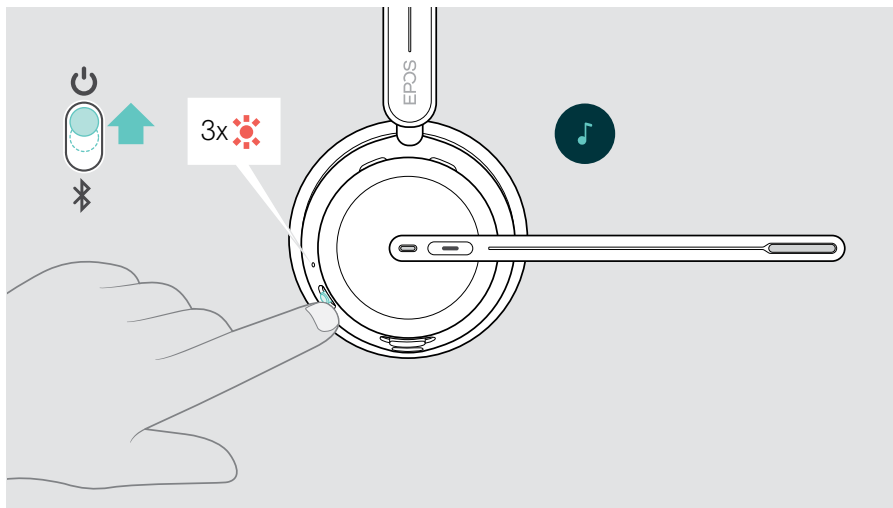





- > Ładowanie zestawu słuchawkowego – patrz strona 45.




Jeśli zestaw słuchawkowy nie otrzyma sygnału dźwiękowego i nie jest noszony, wyłącza się po 6 godzinach w celu oszczędzania baterii. Wyłącz i ponownie włącz zestaw słuchawkowy, aby go użyć. Czas automatycznego wyłączenia można ustawić lub dezaktywować w EPOS Connect.

Zmiana głośności

Istnieją trzy niezależne ustawienia głośności zestawu słuchawkowego:

-  **1** **Głośność połączeń**
podczas aktywnego połączenia
-  **2** **Głośność multimedialnych**
podczas odtwarzania mediów
-   **3** **Dźwięk dzwonka, dźwięki i komunikaty głosowe,**
gdy zestaw słuchawkowy jest w trybie bezczynności
(nie podczas połączenia lub odtwarzania mediów)


- > Przesuń suwak wielofunkcyjny w położenie + lub -, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
Usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy w przypadku maksymalnej lub minimalnej głośności.

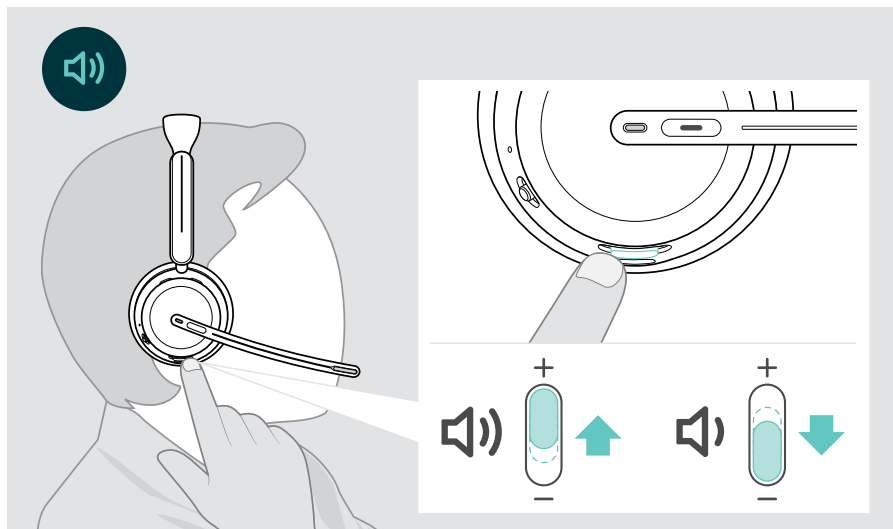

Możesz też wyregulować głośność rozmów i odtwarzania mediów na podłączonym urządzeniu.


Regulacja głośności mikrofonu zestawu słuchawkowego przy połączeniach VoIP

- > Z podłączonego urządzenia zadzwoni do kogoś, kto pomoże Ci znaleźć właściwe ustawienie czułości Twojego mikrofonu.
- > Zmień głośność mikrofonu w aplikacji VoIP i/lub w aplikacji audio na komputerze.

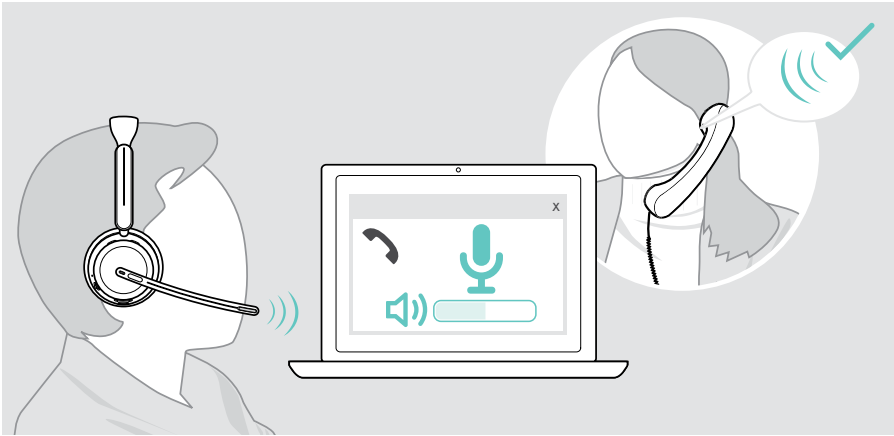

Wyciszanie mikrofonu zestawu słuchawkowego

- > **A** Przesuń wysięgnik w górę, aby wyciszyć (wyczuwalny jest lekki opór) lub w dół, aby wyłączyć wyciszenie mikrofonu*. **LUB**
- > **B** Dotknij suwaka wielofunkcyjnego, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu. Po wyciszeniu dioda wyciszenia świeci na czerwono.

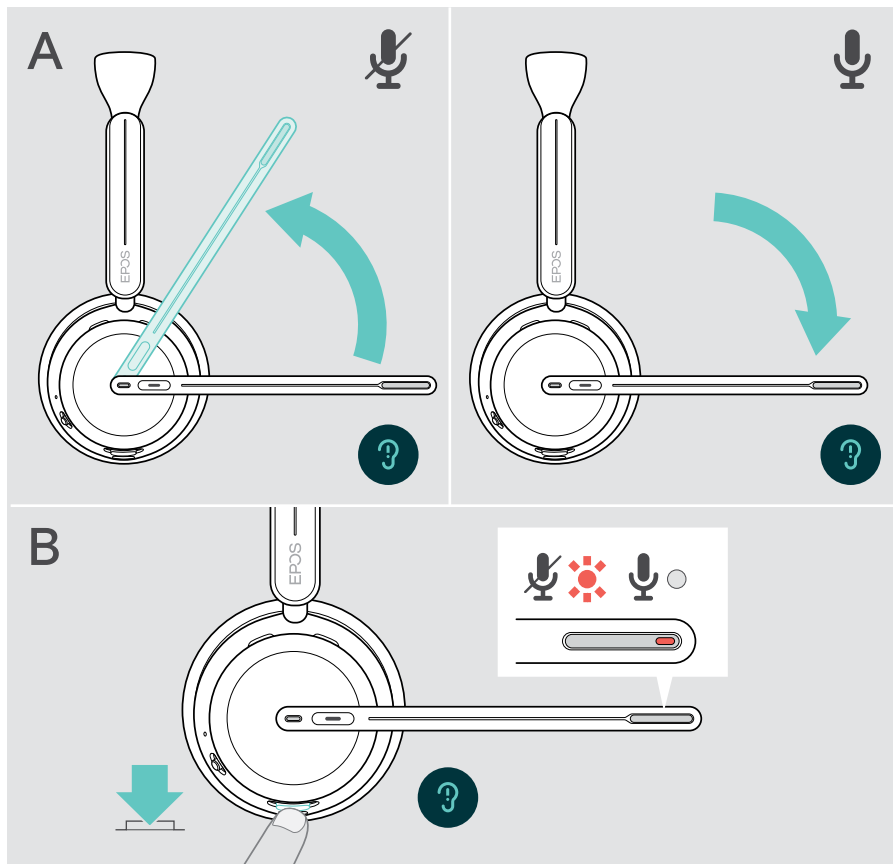

Mikrofon jest również wyciszony po zdjęciu zestawu słuchawkowego*.




Jeśli mówisz, gdy mikrofon jest wyciszony, dioda LED miga na czerwono.



*Tę funkcję można włączyć/wyłączyć za pomocą EPOS Connect.

Korzystanie z aktywnej eliminacji szumu – tylko wersja ANC


IMPACT 1000 MS UC ANC WL umożliwia tłumienie szumów otoczenia dzięki technologii Active Noise Cancellation (ANC). Specjalne mikrofony redukują szum tła, taki jak dźwięki klawiatury lub rozmowy innych pracowników w biurze otwartym.

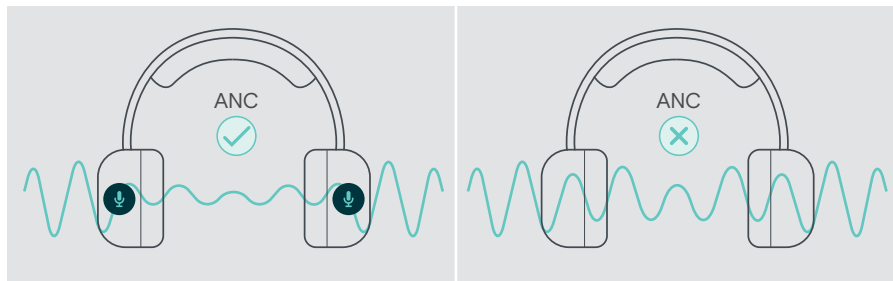

Jeśli jesteś w hałaśliwym otoczeniu, ale chcesz mieć swoją cichą przestrzeń, możesz użyć samego zestawu słuchawkowego, odłączonego od wszelkich urządzeń i po prostu skorzystać z ANC.

Włączanie/wyłączanie ANC

- > Aby aktywować lub dezaktywować ANC, naciśnij i przytrzymaj przycisk ANC przez 2 sekundy lub użyj EPOS Connect.

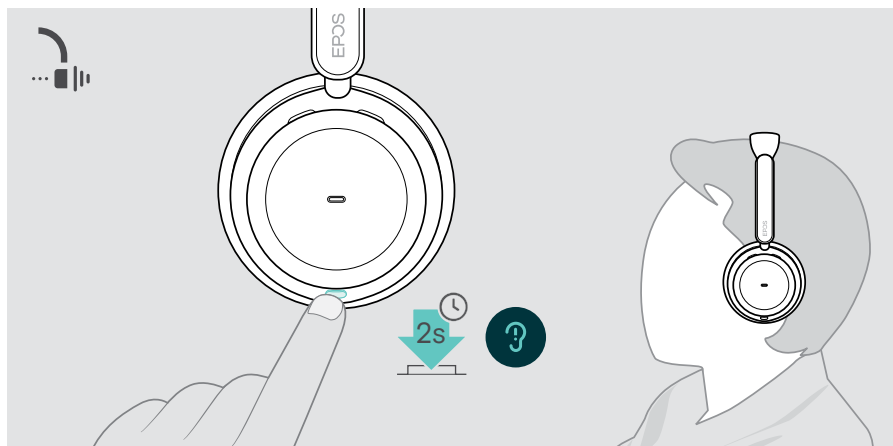

Możesz aktywować ANC, jeśli akumulator jest wystarczająco naładowany i zestaw słuchawkowy jest włączony.


Używanie i regulacja ANC

Zestaw słuchawkowy jest wyposażony w **adaptacyjną funkcję ANC** i reaguje na poziom hałasu otoczenia. Wbudowana funkcja ANC reaguje na poziom hałasu otoczenia i aktywuje tyle ANC, ile jest potrzebne w danym momencie. Zmniejsza to poczucie niedrożności w sytuacjach, gdy nie jest ona potrzebna.

Dodatkowy **suwak poziomu ANC** umożliwia ustawienie indywidualnej intensywności ANC (po wyłączeniu trybu adaptacyjnego).

Poprzez **EPOS Connect** możesz:

- > Wybrać lub dostosować tryb ANC.

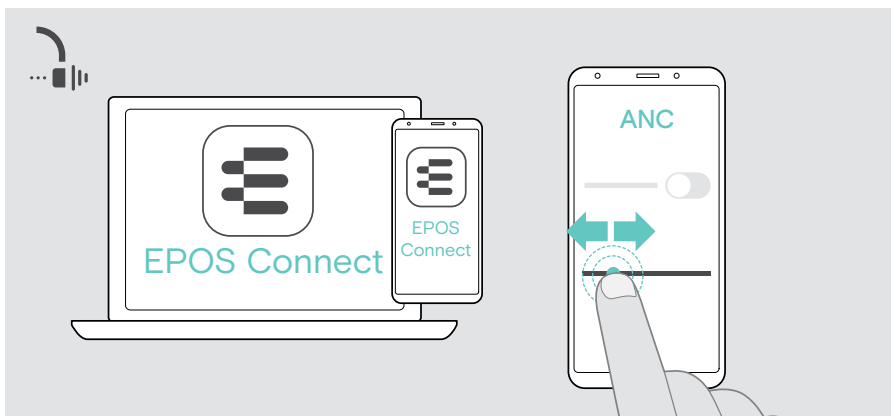

Dostępne ustawienia kontroli szumów:

Adaptacyjny ANC Automatyczna regulacja intensywności ANC

Poziom ANC > Zmień intensywność ANC na preferowany poziom.


Korzystanie z funkcji TalkThrough – tylko wersja ANC

Funkcja TalkThrough pozwala komunikować się ze współpracownikami bez konieczności zdejmowania zestawu słuchawkowego, gdy włączona jest funkcja ANC. Odtwarzanie multimediów zostanie wstrzymane lub wyciszone.



Włączanie/wyłączanie funkcji TalkThrough

- > Aktywuj ANC (patrz poprzednie strony).
- > Naciśnij przycisk ANC, aby włączyć lub wyłączyć funkcję TalkThrough.

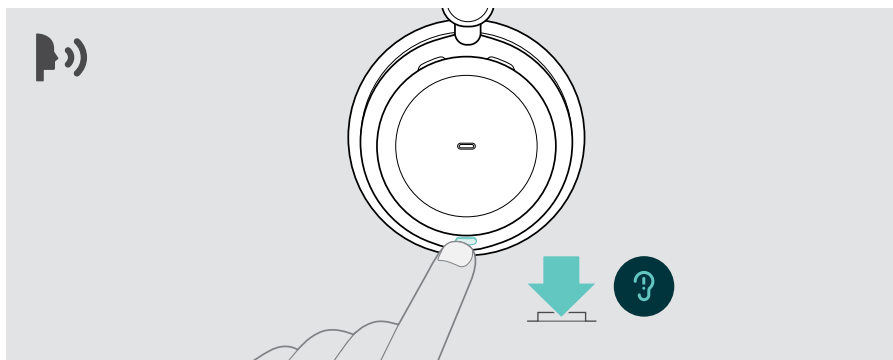


Regulacja intensywności TalkThrough



Poprzez **EPOS Connect** możesz:

- > Zmień intensywność TalkThrough w ustawieniach Noise Control.




Nawiązywanie połączeń za pomocą zestawu słuchawkowego

Poniższe funkcje zależą od podłączonego urządzenia.

Aby wykonywać połączenia za pośrednictwem komputera:


- > Zainstaluj telefon programowy (oprogramowanie VoIP) lub poproś administratora o pomoc.

Dioda LED Busylight świeci na czerwono, gdy połączenie trwa lub jest zawieszono.

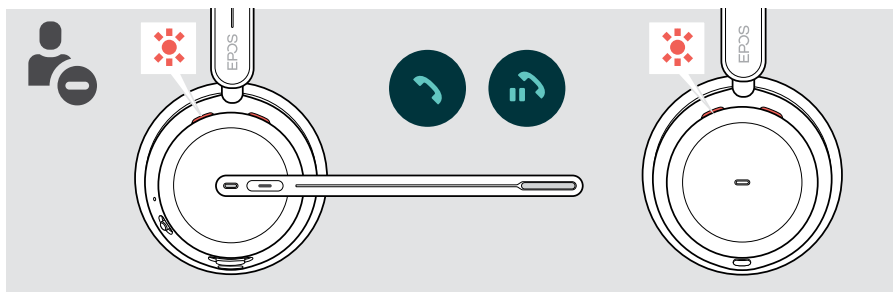

Wykonywanie połączenia

- > Zainicjuj połączenie na podłączonym urządzeniu.
Dioda LED Busylight świeci na czerwono, gdy prowadzisz rozmowę.

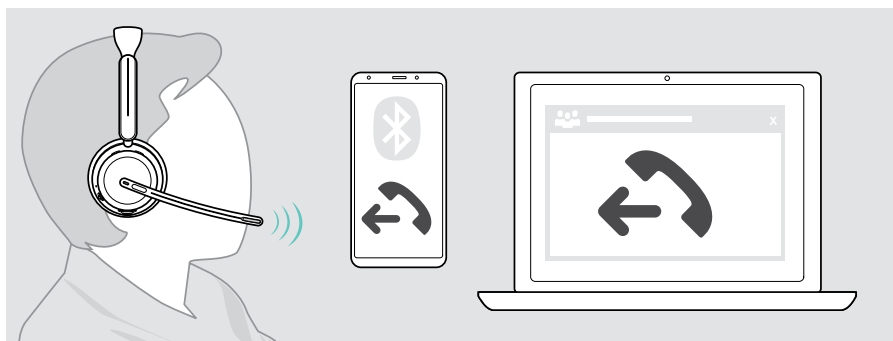


Przyjmowanie/odrzucając połączenia

Istnieje kilka sposobów na przyjęcie połączenia przychodzącego.

Wskaźniki połączenia przychodzącego

Gdy otrzymasz połączenie, usłyszysz dźwięk dzwonka. Jeśli nie nosisz zestawu słuchawkowego, migająca dioda LED Busylight wskazuje połączenie przychodzące.

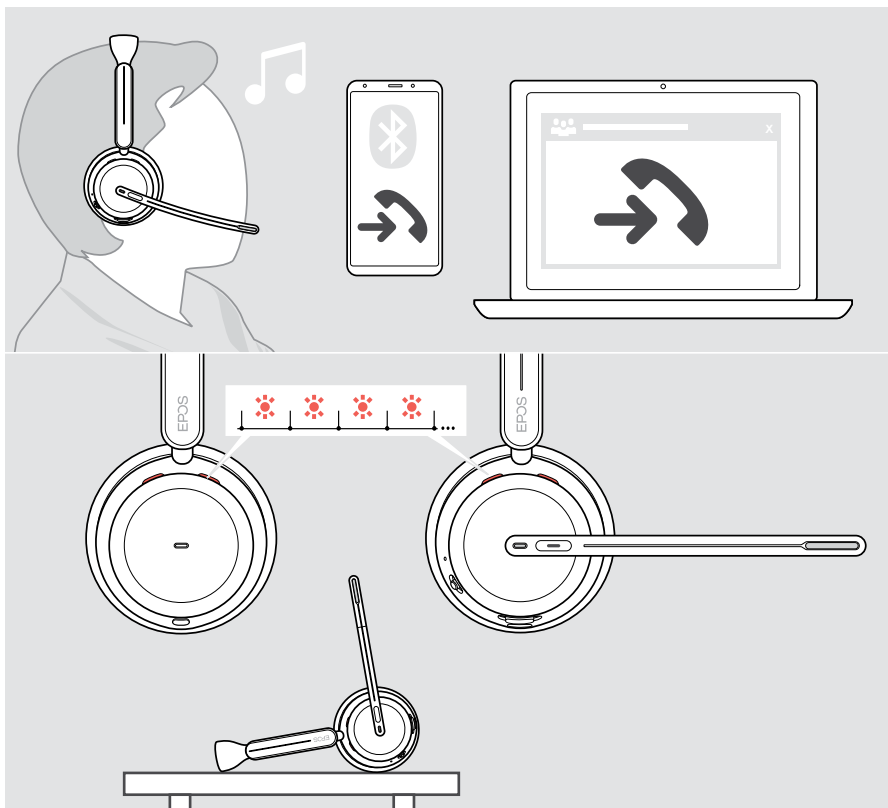


Odbieranie połączeń

Możesz odbierać połączenia na trzy różne sposoby:

- > **A** Dotknij przycisk Hook. **LUB**
- > **B** Przesuń wysięgnik w dół.* **LUB**
- > **C** Podnieś zestaw słuchawkowy i załóż go na głowę*.


Zestaw słuchawkowy jest wyposażony w czujnik zbliżeniowy rejestrujący korzystanie z zestawu słuchawkowego.

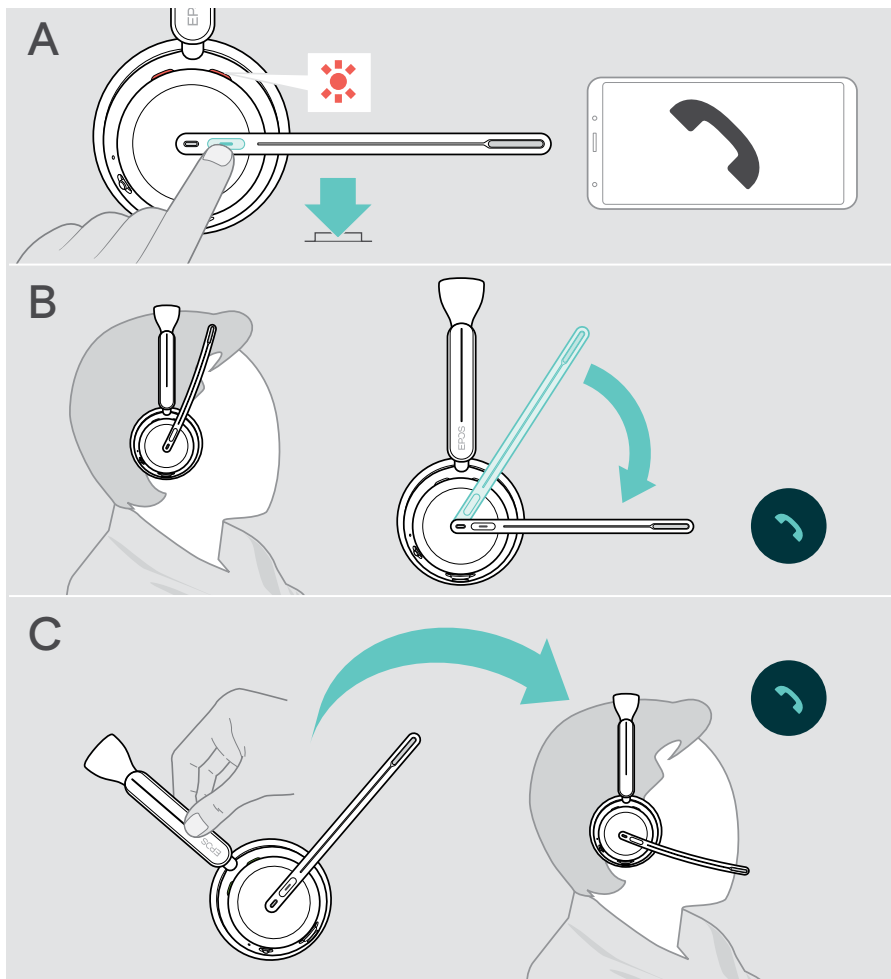

* B + C: Funkcję tę można aktywować/dezaktywować za pomocą EPOS Connect.


Odbieranie/kończenie połączenia

- > Naciśnij przycisk Hook przez 2 sekundy.

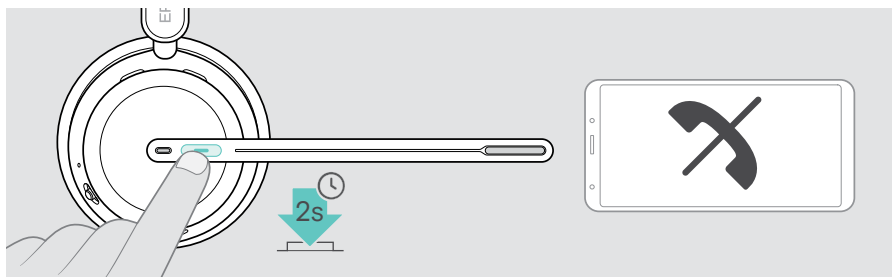

Zawieszanie połączenia (pauza)


- > Dwukrotnie stuknij przycisk Hook, aby zawiesić lub anulować zawieszenie połączenia.

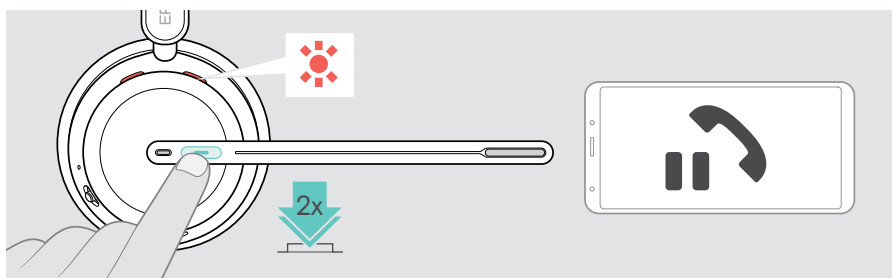

Zakończenie połączenia


Rozmowę można zakończyć na dwa różne sposoby:

- > **A** Dotknij przycisk Hook. **LUB**
- > **B** Zawieś zestaw słuchawkowy na wieszaku stacji ładowania.

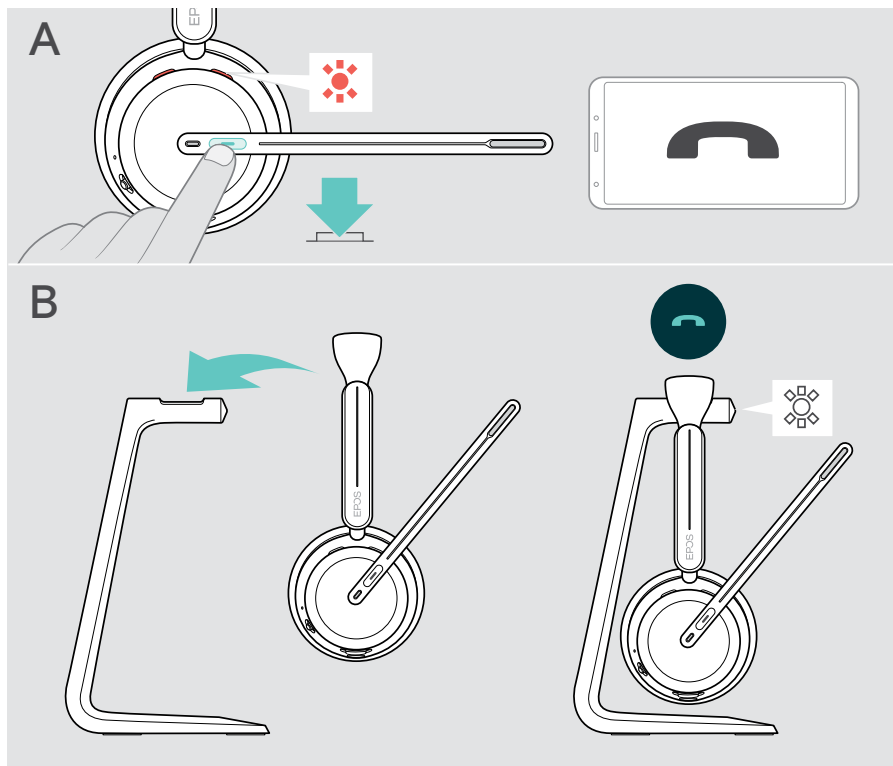

Zarządzanie wieloma połączeniami

Zestawu słuchawkowego można używać z maksymalnie trzema podłączonymi urządzeniami Bluetooth. Jednocześnie można zarządzać dwoma połączeniami. W przypadku otrzymania połączenia podczas aktywnego połączenia zostanie odtworzony dźwięk pukania.

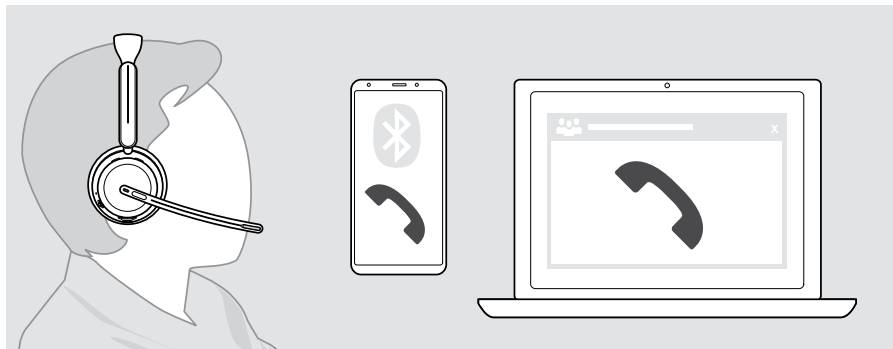







Przyjmowanie/odrzucając drugiego połączenia

Połączenie aktywne	2. połączenie przychodzące		
			Przyjmuje połączenia przychodzące i kończy aktywne połączenie
			Odebranie połączenia przychodzącego i zawieszenie aktywnego połączenia
			Odrzucenie połączenia przychodzącego i kontynuowanie aktywnego połączenia


Przełączanie pomiędzy połączeniami / zakończenie aktywnego połączenia







Połączenie aktywne	Drugie połączenie wstrzymane	
		 Przełącza między połączeniem aktywnym i wstrzymanym
		 Kończy aktywne połączenie i wstrzymuje 2. połączenie

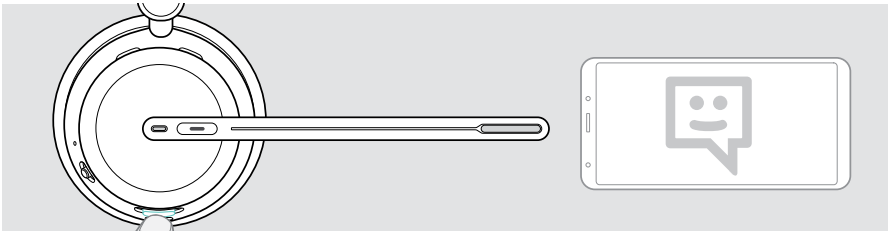Korzystanie z asystenta głosowego / wybierania głosowego

Ostatnie podłączone urządzenie Bluetooth będzie używane w ramach asystenta głosowego lub wybierania głosowego.




	 Włączenie asystenta głosowego/ wybierania głosowego
	 Anulowanie asystenta głosowego/ wybierania głosowego

Korzystanie z Microsoft® Teams

Gdy słuchawki wykryją aplikację Microsoft Teams na komputerze (tzw. handshake), funkcja Teams zostanie automatycznie aktywowana.


Aby używać Microsoft Teams z zestawem słuchawkowym:

- > **A** Podłącz klucz sprzętowy do portu USB komputera – zobacz na stronie 16.
Jeśli na komputerze jest już uruchomiony Microsoft Teams, dioda LED klucza sprzętowego świeci na fioletowo. W przeciwnym razie zainstaluj i uruchom Microsoft Teams. [LUB](#)
- > **B** Upewnij się, że słuchawki są bezpośrednio połączone z komputerem z systemem Windows 11 przez Bluetooth – patrz strona 19.

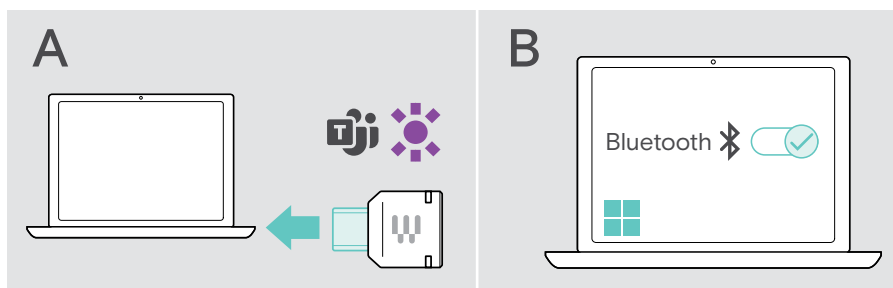

Wywoływanie Microsoft® Teams

- > **A** Kliknij przycisk Hook i Teams. [LUB](#)
- > **B** Otwórz Microsoft Teams na podłączonym urządzeniu.

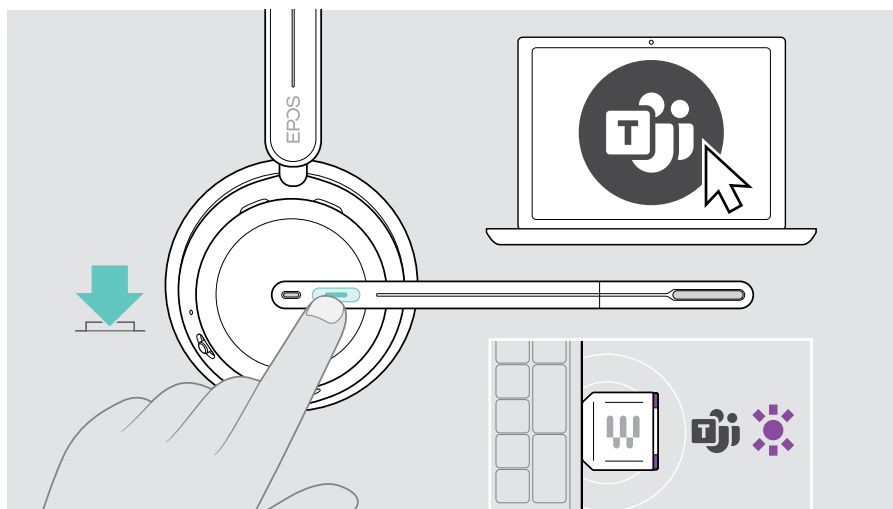

Sprawdzanie powiadomień Teams

Dioda LED dongla pulsuje na fioletowo, aby wskazać / Microsoft Teams pokazuje: Powiadomienie o dołączeniu do spotkania


Aby sprawdzić te powiadomienia na ekranie:

- > Dotknij przycisku Hook i Teams.



Podnoszenie ręki na spotkaniu Teams

- > Naciśnij przycisk Hook i Teams i przytrzymaj przez 1 sekundę, a następnie zwolnij go, aby podnieść lub opuścić rękę.

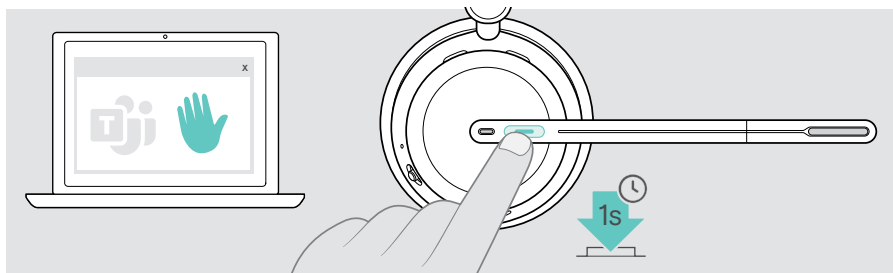

Odtwarzanie mediów

- > Odtwórz multimedia na podłączonym urządzeniu.
Dioda LED klucza sprzętowego świeci na biało.




Po otrzymaniu i odebraniu połączenia odtwarzanie multimediów zostaje wstrzymane i jest wznowiane po zakończeniu połączenia – jeśli podłączone urządzenie obsługuje tę funkcję.

Sterowanie poprzez czujnik zbliżeniowy

Zestaw słuchawkowy jest wyposażony w czujnik zbliżeniowy, który rejestruje, czy znajduje się on na głowie, czy nie.


- > Zdjąć zestaw słuchawkowy z głowy i położyć go np. na biurku.
Odtwarzanie multimediów zostało wstrzymane.
- > Podnieś zestaw słuchawkowy i załóż go na głowę.
Odtwarzanie multimediów zostanie wznowione, jeśli zostało wstrzymane przez czujnik zbliżeniowy.

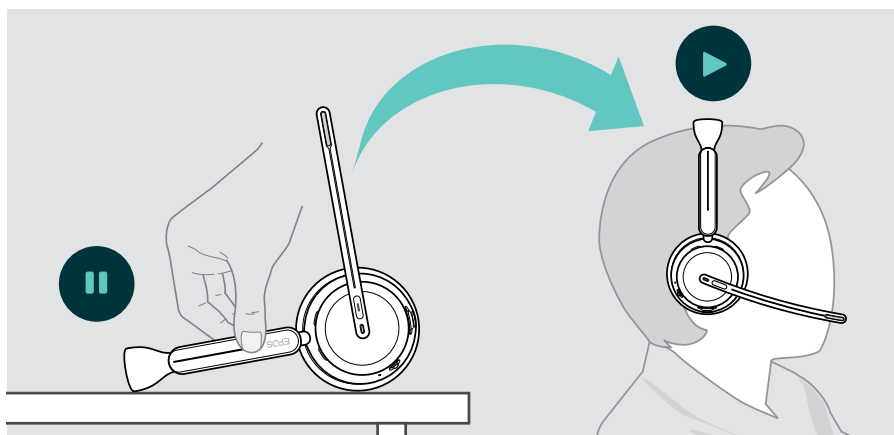









Funkcję tę można włączyć/wyłączyć za pomocą EPOS Connect.

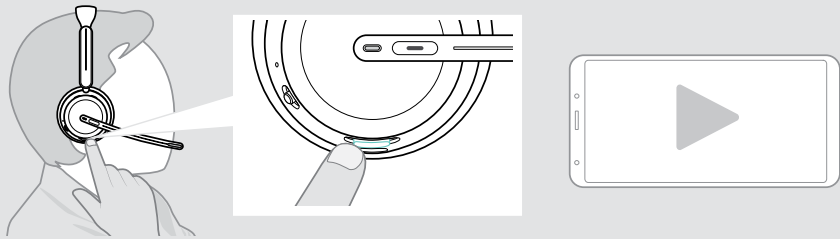Obsługa za pomocą przycisku

Następujące funkcje zależą od urządzenia.



		Odtwarzanie dźwięku
		Wstrzymanie odtwarzania dźwięku
<p>> Naciśnij i przytrzymaj suwak wielofunkcyjny i przesuw go w położenie + lub - :</p>		
		Odtwarzanie następnego utworu
		Odtwarzanie poprzedniego utworu



Jeśli zestaw jest połączony z 2 lub 3 urządzeniami: Powiadomienia z innych urządzeń można włączać i wyłączać za pośrednictwem EPOS Connect.

Dobrze wiedzieć

Ładowanie zestawu słuchawkowego

Akumulator zestawu słuchawkowego można naładować za pomocą stacji ładującej lub kabla USB. Stacja ładująca jest dołączona do niektórych zestawów i dostępna jako akcesorium.

Jeśli poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego jest niski, pojawi się komunikat głosowy „Recharge Headset” (naładuj zestaw słuchawkowy).



Gdy akumulator jest rozładowany, zestaw słuchawkowy automatycznie się wyłącza:

> Podłącz kabel USB, aby używać zestawu słuchawkowego podczas ładowania.

Czas ładowania w stacji ładowania		Czas rozmowy ANC wył.	Czas rozmowy ANC wł.
10 minut		1 godzina 30 minut	1 godzina 30 minut
20 minut		3 godziny	3 godziny
2 godziny 30 minut		20 godzin	19 godzin
Czas ładowania za pomocą kabla USB		Czas rozmowy ANC wył.	Czas rozmowy ANC wł.
10 minut		3 godziny 30 minut	3 godziny
20 minut		6 godzin 30 minut	6 godzin
1 godzina 30 minut		20 godzin	19 godzin

Jeśli nie używasz zestawu słuchawkowego przez dłuższy okres:

> Ładuj wbudowany akumulator co 3 miesiące przez około 1 godzinę.


Ładowanie za pomocą stacji ładowania

- > Podłącz wtyczkę USB-C stacji ładowania do komputera.

Dioda LED zamiga 3 razy na biało.

- > Umieść zestaw słuchawkowy w stacji ładowania.


Dioda LED stacji ładowania zaświeci się na biało. Trwa ładowanie akumulatora zestawu słuchawkowego. Dioda LED zestawu słuchawkowego miga na czerwono, żółto lub zielono – w zależności od stanu baterii. Po całkowitym naładowaniu dioda LED świeci się przez 10 sekund na zielono, a następnie gaśnie.

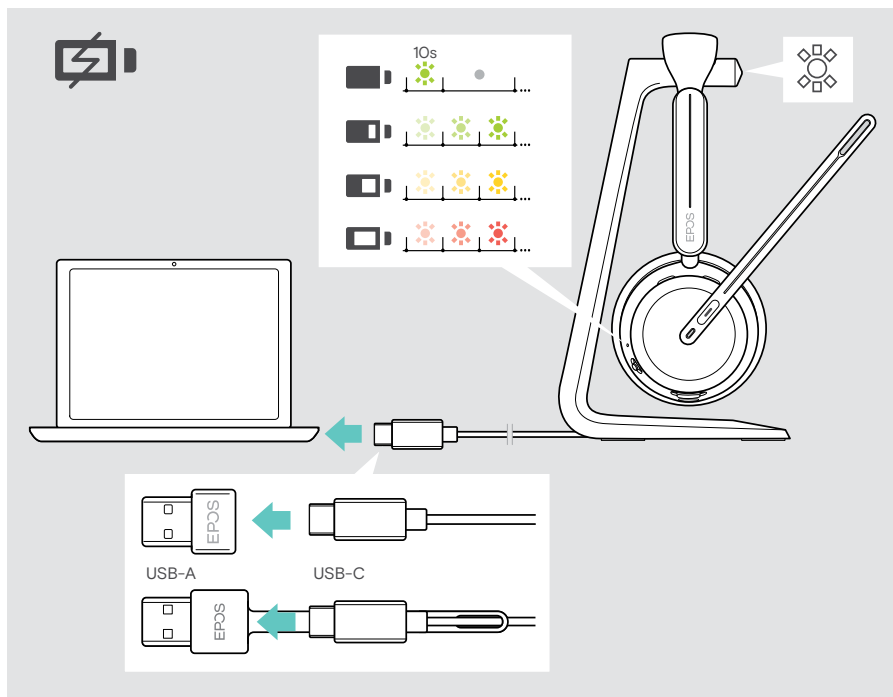

Ładowanie za pośrednictwem kabla USB


Kabel USB umożliwia ładowanie baterii zestawu słuchawkowego podczas korzystania z niego do rozmów lub odtwarzania mediów.

- > Podłącz kabel USB do zestawu słuchawkowego i do komputera (patrz strona 21). Akumulator jest ładowany. Dioda LED miga na czerwono, żółto lub zielono – w zależności od stanu akumulatora. Po całkowitym naładowaniu dioda LED świeci się przez 10 sekund na zielono, a następnie gaśnie.

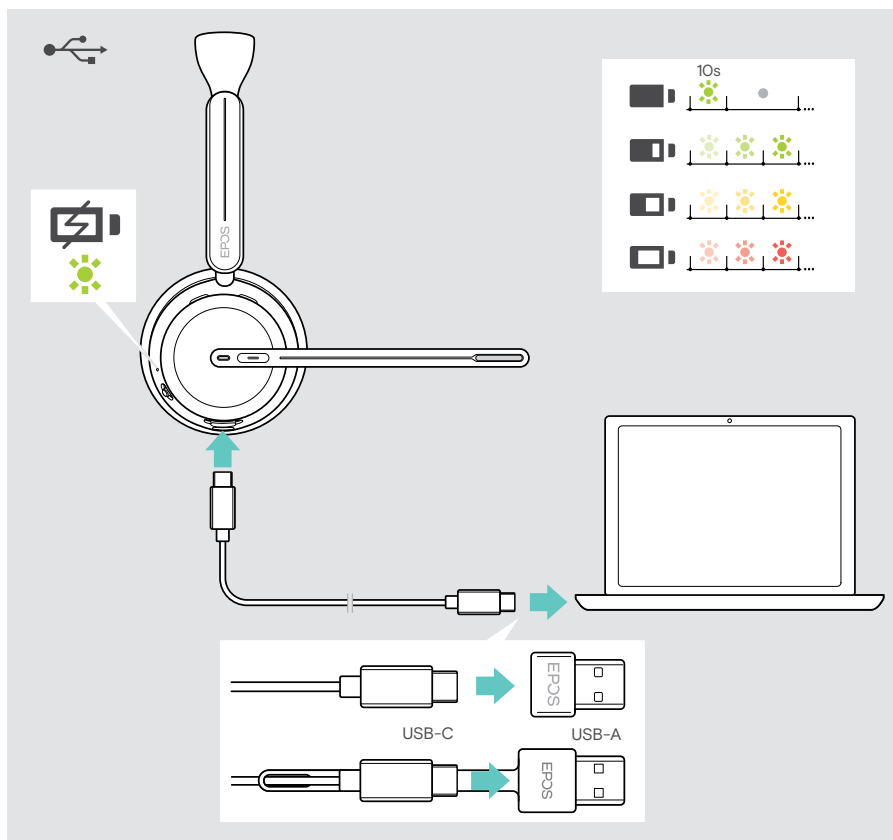


Sprawdzanie zasilania akumulatorowego / pozostałego czasu rozmowy



Stan baterii zestawu słuchawkowego można sprawdzić w EPOS Connect. Niektóre urządzenia mobilne również to wskazują.

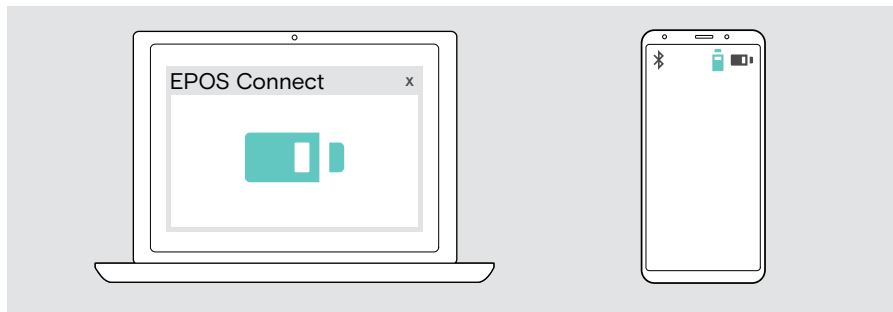

Pozostały czas rozmowy można zweryfikować w dowolnym momencie, z wyjątkiem sytuacji, gdy prowadzisz rozmowę/odtwarzasz media:

- > Przesuń suwak zasilania i Bluetooth krótko w kierunku ikony Bluetooth.

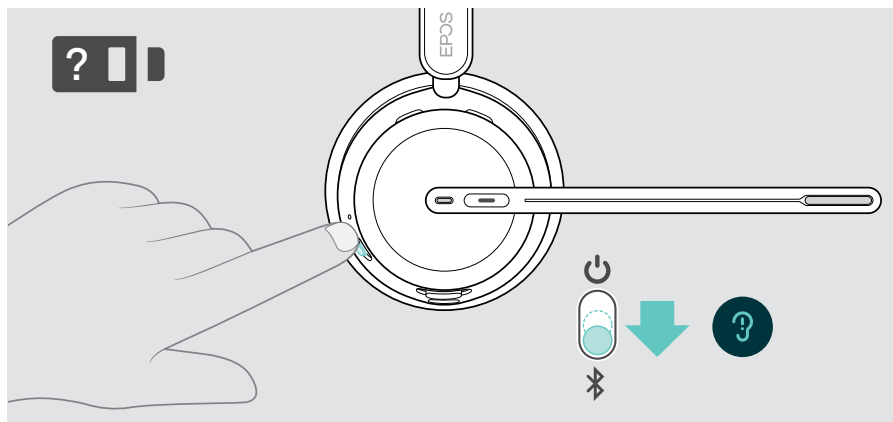


Dioda	Przekazywana informacja
	„Wysoki poziom baterii”
	„Średni poziom baterii”
	„Niski poziom baterii”

Włączanie/wyłączanie funkcji czujników

Zestaw słuchawkowy jest wyposażony w czujnik zbliżeniowy, który rejestruje, czy znajduje się on na głowie, czy nie. Drugi czujnik rejestruje położenie wysięgnika.

Poprzez **EPOS Connect** możesz:

- > Aktywować lub wyłączyć funkcje Smart pause.

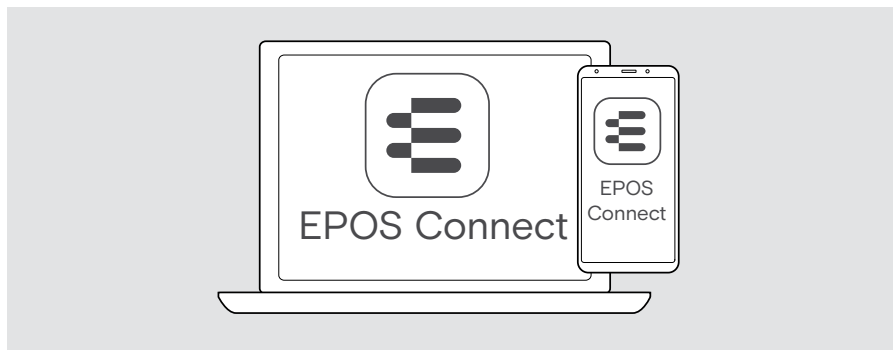


Dostępne ustawienia:

Odbieranie połączeń	Odbiera połączenie po założeniu zestawu słuchawkowego Odbiera połączenie po opuszczeniu wysięgnika
Wyciszenie	Wycisza mikrofon po zdjęciu zestawu słuchawkowego podczas połączenia i wyłącza wyciszenie po ponownym włączeniu Wycisza mikrofon po ustawieniu wysięgnika do góry
Odtwarzanie/pauza	Odtwarzanie multimedialnych treści jest wstrzymywane po zdjęciu zestawu słuchawkowego i kontynuowane po ponownym włączeniu.

Dostosowywanie efektu lokalnego


Efekt lokalny to słyszalne sprzężenie zwrotne własnego głosu podczas rozmowy telefonicznej.

- > Zmień siłę efektu lokalnego w **EPOS Connect**.

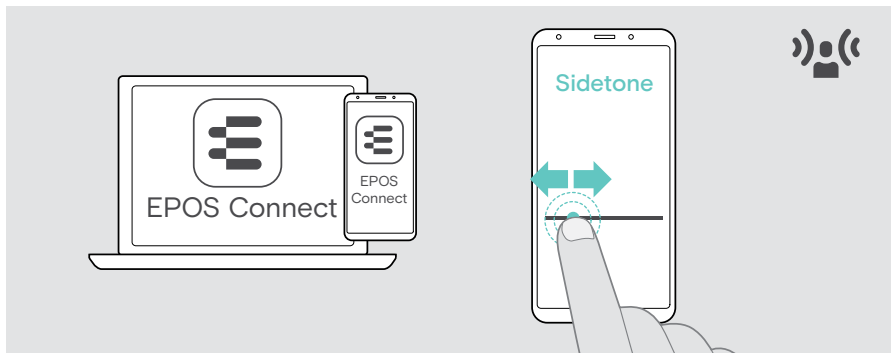


Zmiana języka komunikatów głosowych

- > Wybierz odpowiedni język komunikatów głosowych z listy w **EPOS Connect** (domyślnie jest to angielski).

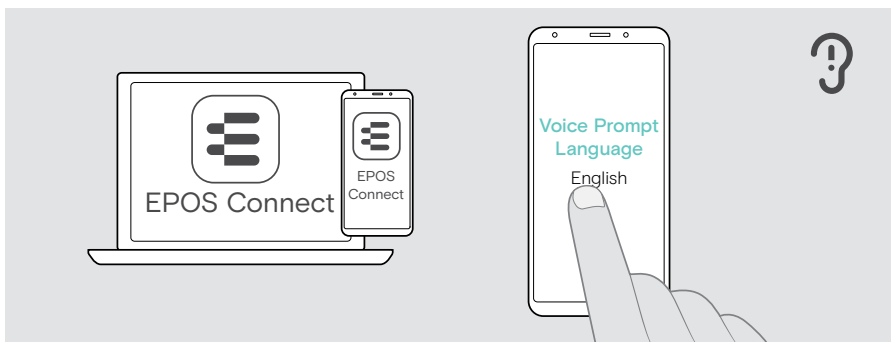

Włączanie/wyłączanie komunikatów głosowych i sygnałów dźwiękowych

> Włącz lub wyłącz komunikaty głosowe i sygnały dźwiękowe w **EPOS Connect**.

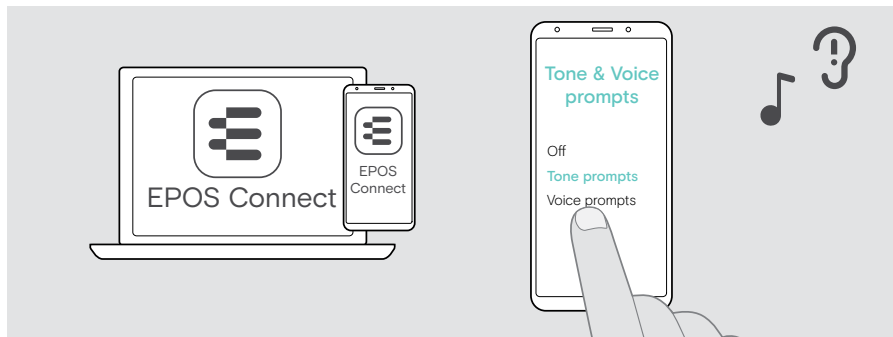


Wył.	Wyłącza sygnały dźwiękowe i komunikaty głosowe; kilka wyjątków, np. niskiego poziomu naładowania baterii
Sygnały dźwiękowe	Wyłącza komunikaty głosowe; zestaw słuchawkowy odtwarza wyłącznie sygnały dźwiękowe
Komunikaty głosowe	Aktywuje komunikaty głosowe i sygnały dźwiękowe
Blokuj dźwięki produktu	Wyłącza wszystkie dźwięki podczas połączeń; z wyjątkiem ostrzeżenia o podniesieniu ręki i niskiego poziomu naładowania baterii

Zmienianie ustawień trybu multimedialnych

> W aplikacji **EPOS Connect** wybierz, czy rozpoczęcie drugiego odtwarzania multimedialnych ma zachować pierwszy dźwięk, czy przełączyć się na drugi.


Połączenia telefoniczne nie są tym objęte.

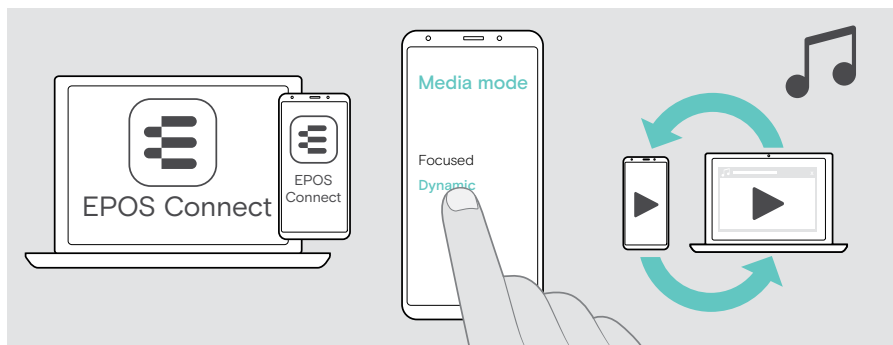

Focused	Zachowuje aktualny dźwięk; ignoruje drugie odtwarzanie.
Dynamic	Przełącza się na nowo uruchomiony dźwięk.

Włączanie/wyłączanie ogranicznika dźwięku

> Wybierz ogranicznik dźwięku w **EPOS Connect**.

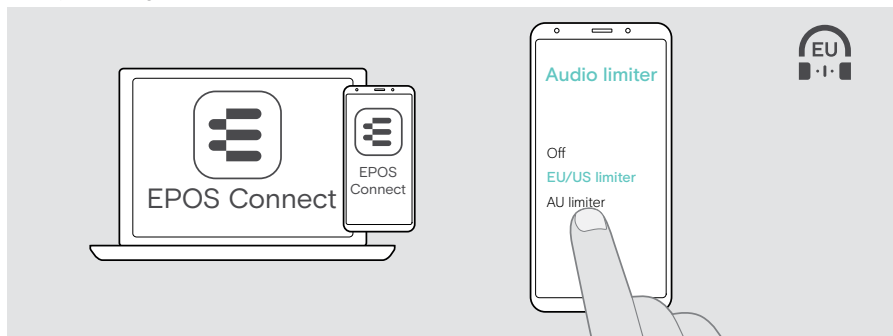

Wył.

Wyłączenie ogranicznika

Ogranicznik EU/US


Aktywuje ogranicznik: maks. 90 dB;
zgodnie z dyrektywą 2003/10/WE

Ogranicznik AU

Aktywuje ogranicznik: maks. 85 dB;
zgodnie z dyrektywą AS/ACIF G616:2006

Włączanie / wyłączanie diody LED Busylight

> Zmień ustawienia w aplikacji **EPOS Connect**.

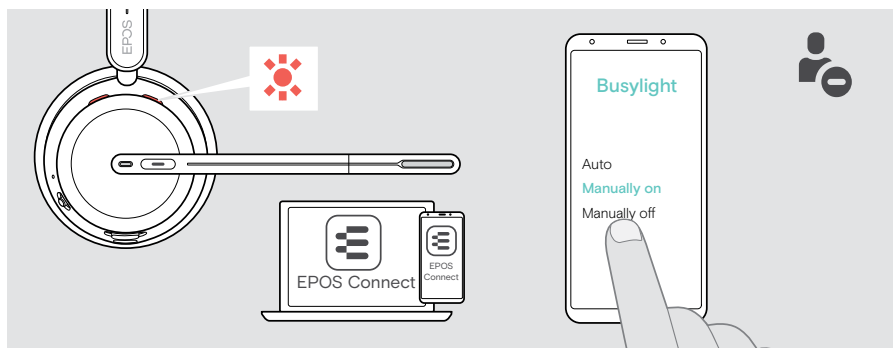

Auto

Automatycznie włącza diodę Busylight podczas połączenia.

Włącz ręcznie


Włącza diodę Busylight; informuje, że jesteś zajęty, nawet jeśli nie prowadzisz rozmowy.

Wyłącz ręcznie

Wyłącza diodę Busylight.

Włączanie / wyłączenie powiadomień o wyciszeniu

> Zmień ustawienia w aplikacji **EPOS Connect**.

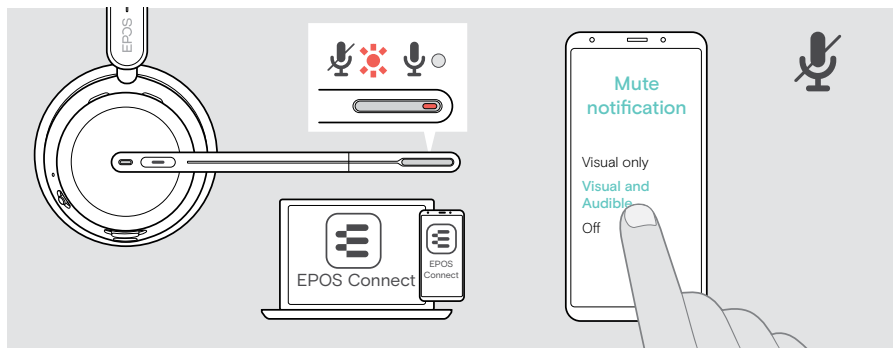

Tylko wizualne

Pokazuje powiadomienie o wyciszeniu tylko przez diody LED.

Wizualne i dźwiękowe

Aktywuje powiadomienie o wyciszeniu poprzez diody LED i komunikat głosowy / dźwięk.

Wyłączone

Dezaktywuje diody LED oraz komunikaty głosowe / dźwiękowe.

Dezaktywuje diody LED oraz komunikaty głosowe / dźwiękowe

Ustawia przypomnienie o wyciszonych słuchawkach co 1, 5 lub 10 minut


Jeśli jesteś blisko opuszczenia zasięgu Bluetooth

Zasięg między zestawem słuchawkowym a urządzeniem Bluetooth zależy od urządzenia. Zasięg transmisji zależy w dużej mierze od warunków otoczenia, takich jak grubość ściany, jej skład itp.

Bez widocznych przeszkód zasięg transmisji większości urządzeń Bluetooth wynosi do 30 metrów.

Gdy zbliżasz się do zewnętrznej granicy zasięgu transmisji podłączonego urządzenia Bluetooth, jakość dźwięku zaczyna się pogarszać. Po wyjściu poza zasięg transmisji połączenie zostaje całkowicie zerwane.

> Wróć do zasięgu transmisji, aby automatycznie przywrócić połączenie.

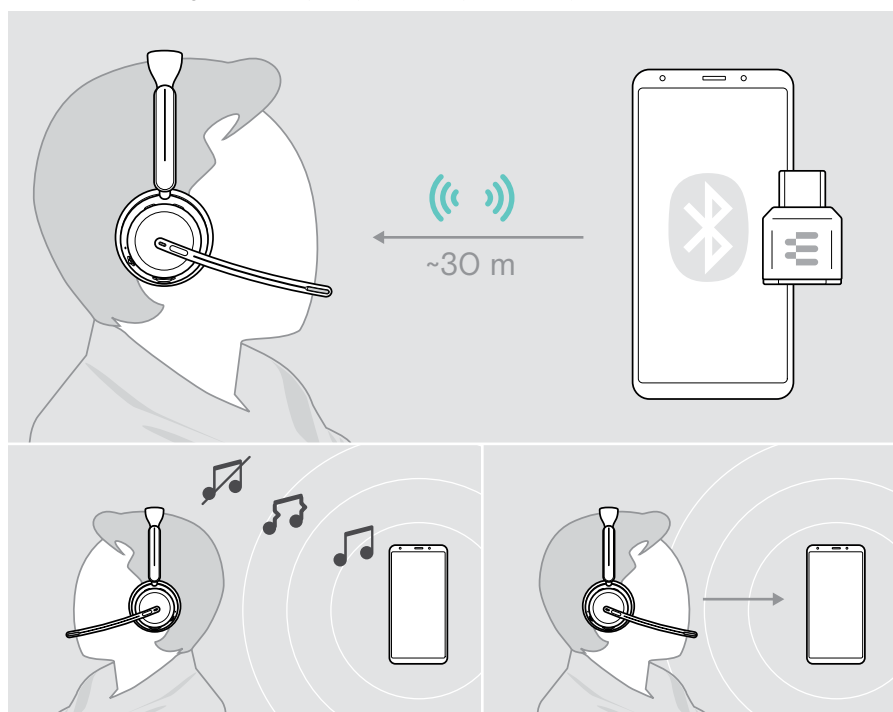


Po **ponad 40 minutach** automatyczne połączenie zakończy się, aby oszczędzać energię baterii: > Wyłącz i włącz zestaw słuchawkowy, aby połączyć się ręcznie.

Parowanie z kluczem sprzętowym

Jeśli zakupiłeś nowy dongle BTD 900c jako akcesorium lub zresetowałeś listę sparowanych urządzeń:

- 1 Podłącz klucz sprzętowy.
- 2 Przesuń suwak zasilania w kierunku ikony Bluetooth i przytrzymaj go, aż dioda LED zacznie migać naprzemiennie na niebiesko i czerwono (tryb parowania).



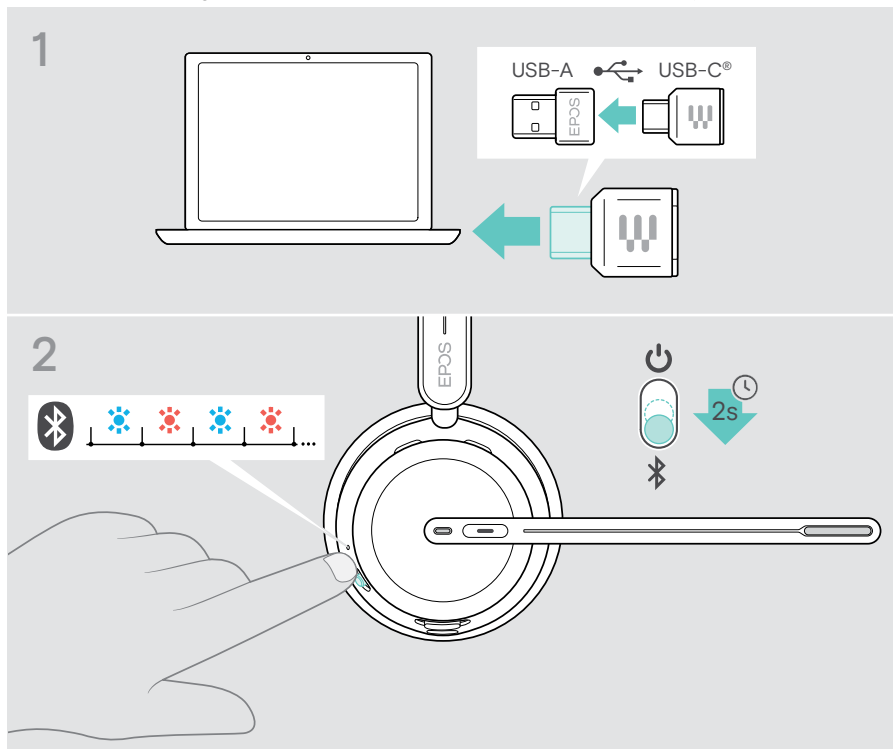


3 Przejdź do trybu parowania w EPOS Connect.

LUB

Za pomocą spiczastego przedmiotu (np. długopisu) naciśnij przycisk parowania klucza sprzętowego i przytrzymaj go przez 2 sekundy. Dioda LED na przemian miga na niebiesko i czerwono. Po podłączeniu klucza sprzętowego i zestawu słuchawkowego obie diody LED zamigają 3 razy na niebiesko. Dioda LED klucza sprzętowego świeci się światłem stałym.

3

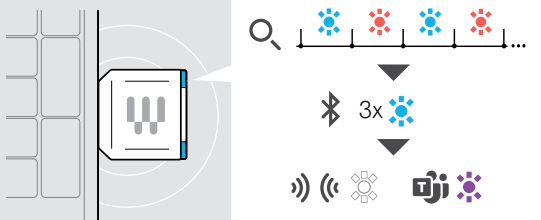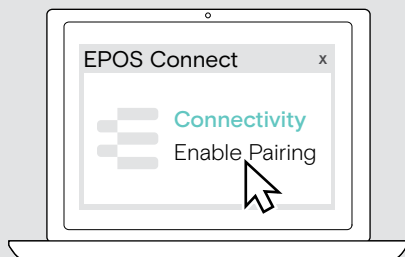

Wyszukiwanie i połączenie urządzeń może chwilę potrwać.

Konservacja i aktualizacja produktów


Czyszczenie produktów

OSTRZEŻENIE

Ciecze mogą uszkodzić elektronikę produktu!

Ciecze dostające się do wnętrza obudowy urządzenia mogą spowodować zwarcie i uszkodzić elektronikę.

- > Ciecze należy trzymać z dala od produktu.
 - > Nie wolno używać żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- > Do czyszczenia produktu należy używać wyłącznie suchej ściereczki.

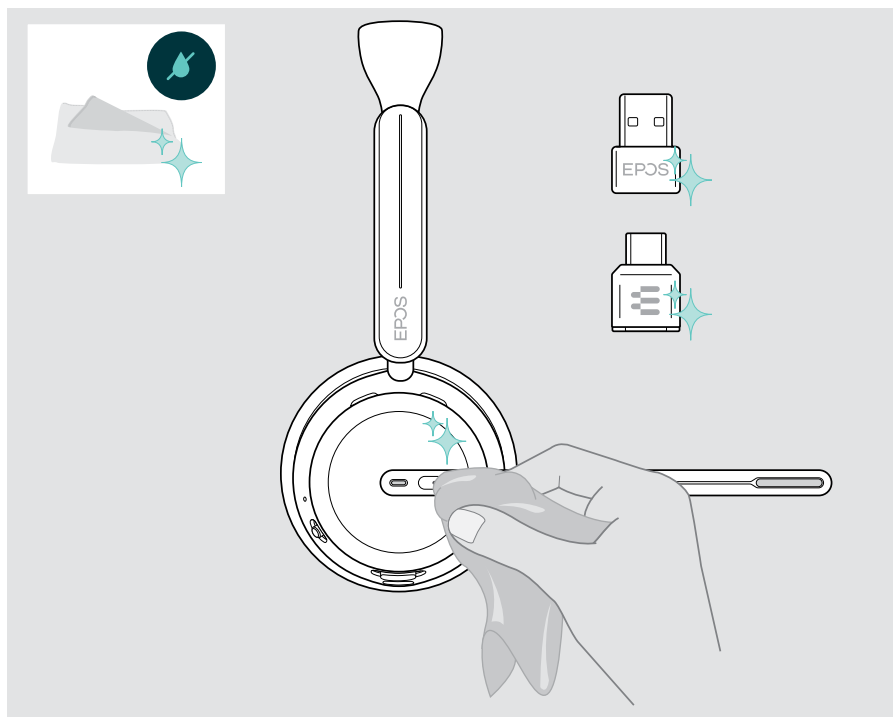


Przenoszenie i przechowywanie produktów

- > Przechowuj produkty w czystym i suchym miejscu.

Aby uniknąć zadrapań lub zarysowań na zestawie słuchawkowym i kluczu sprzętowym:

- > Zestaw słuchawkowy i klucz sprzętowy należy przechowywać w futerale, jeśli nie są one używane lub są przenoszone. Podnieś wysięgnik i obróć nauszники.

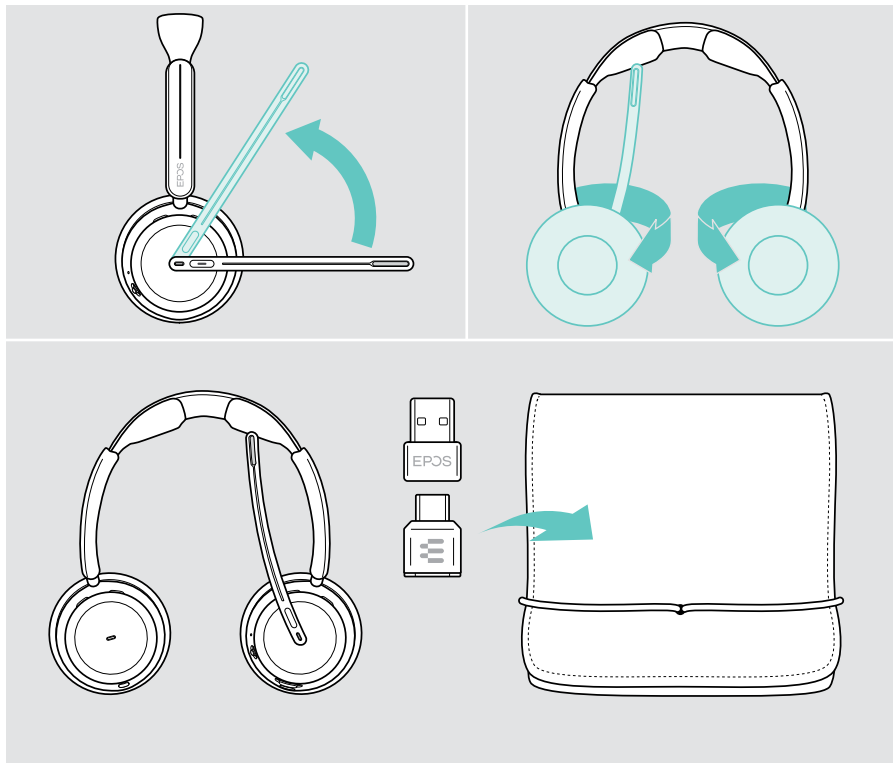


Jeśli nie używasz zestawu słuchawkowego przez dłuższy okres:

- > Ładuj akumulator co 3 miesiące przez około 1 godzinę.

Wymiana nauszników

Ze względów higienicznych nauszniki należy wymieniać. Zapasowe nauszniki są dostępne u partnera EPOS.

- 1 Podnieś wysięgnik i obróć nauszniki.
- 2 Chwyć brzeg nausznika za muszlą i zdejmij go z muszli.
- 3 Wsuń krawędź nowego nausznika w małe wgłębienie. Ostrożnie obróć nausznik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zostanie całkowicie zamocowany.

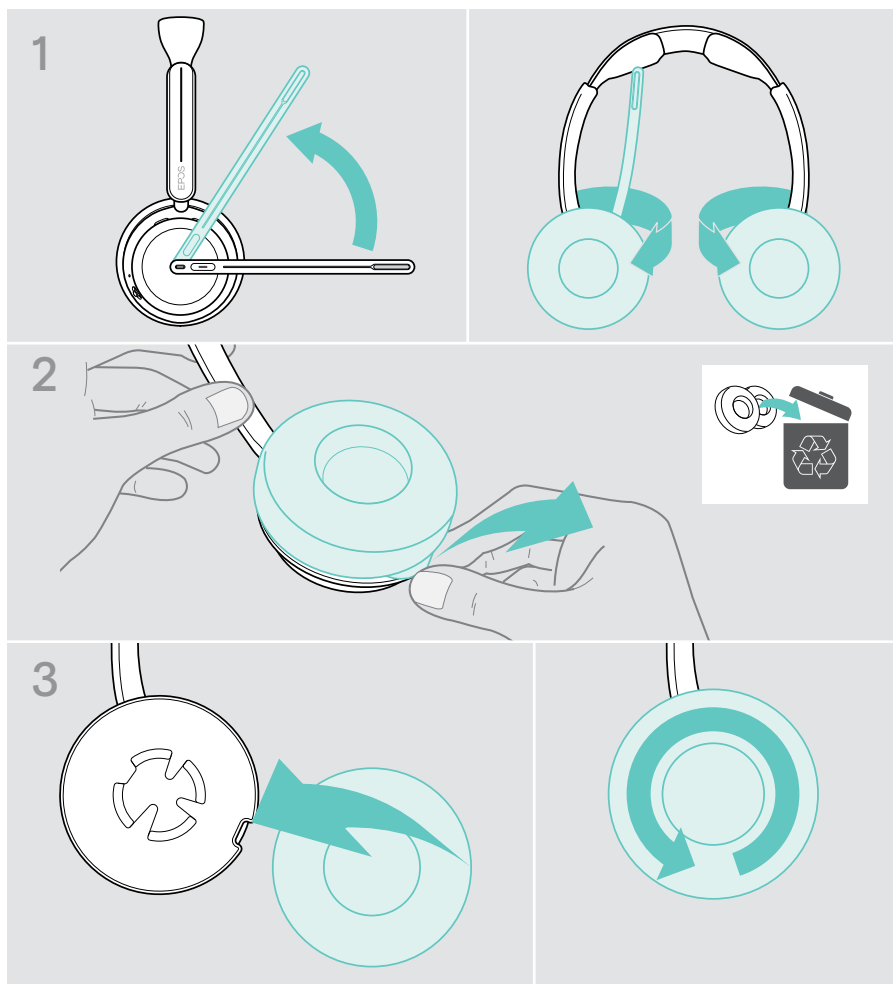


Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Oprogramowanie sprzętowe zestawu głośnomówiącego i klucza sprzętowego można zaktualizować, korzystając z bezpłatnego oprogramowania **EPOS Connect** (patrz strona 22).


Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pomocą aplikacji EPOS Connect

- > Podłącz kabel USB zestawu słuchawkowego i do komputera. Przesuń suwak zasilania do środka, aby włączyć zestaw słuchawkowy. **LUB**
- > Podłącz klucz sprzętowy do portu USB komputera. Dioda LED zamiga na niebiesko.
- > Uruchom **EPOS Connect**.
Jeśli dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie zestawu przeprowadzi Cię przez proces aktualizacji.

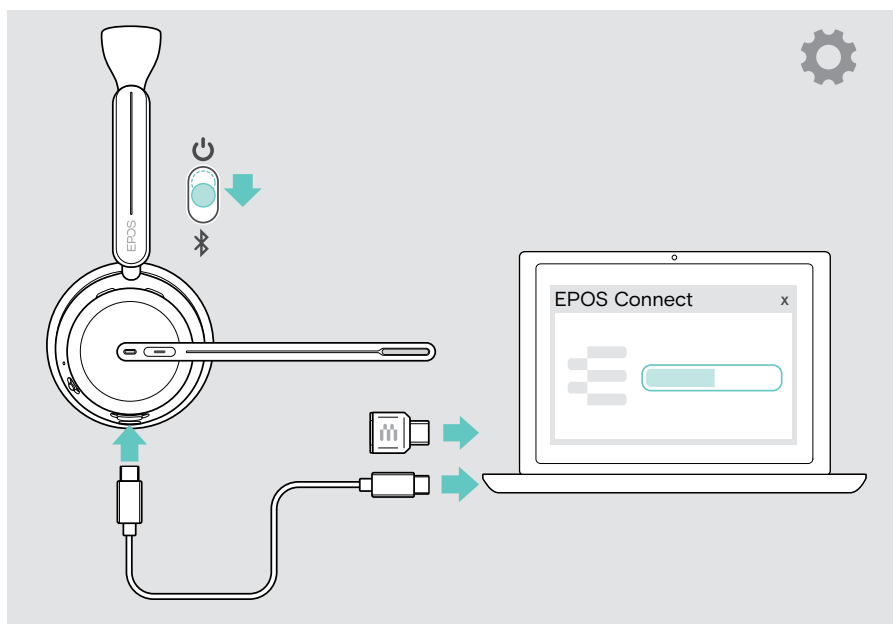


Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pomocą aplikacji mobilnej EPOS Connect

- > Przesuń suwak zasilania do środka, aby włączyć zestaw słuchawkowy.
- > Uruchom [aplikację mobilną EPOS Connect](#) na podłączonym urządzeniu mobilnym. Jeśli dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe, przeprowadzi Cię ono przez proces aktualizacji.

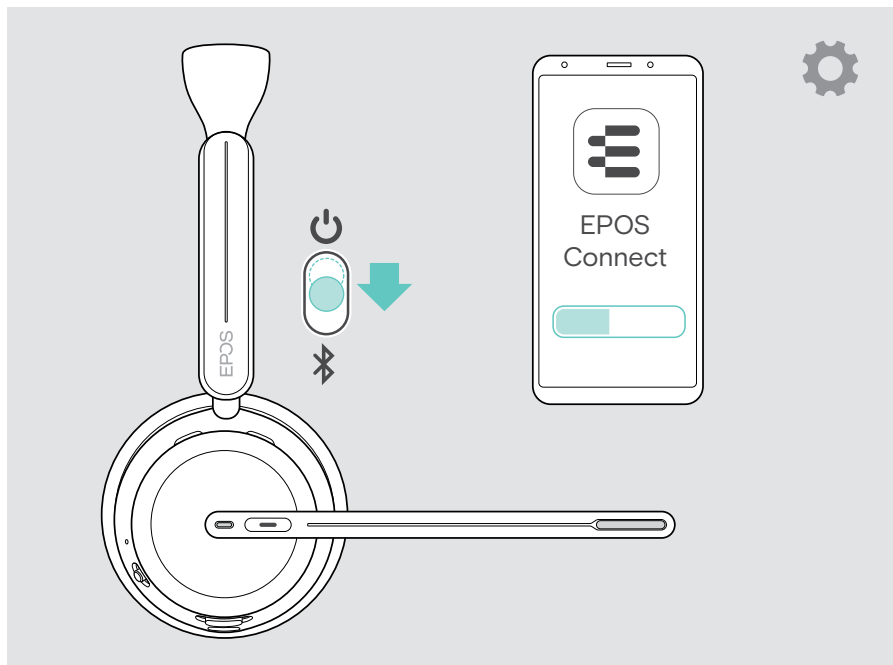


Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pomocą aplikacji internetowej EPOS Connect

- > Podłącz kabel USB zestawu słuchawkowego i do komputera. Przesuń suwak zasilania do środka, aby włączyć zestaw słuchawkowy. **LUB**
- > Podłącz klucz sprzętowy do portu USB komputera. Dioda LED zamiga na niebiesko.
- > Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na stronę eposconnect.enterprise.eposaudio.com, aby otworzyć aplikację internetową EPOS Connect. Postępuj zgodnie z instrukcjami **aplikacji internetowej EPOS Connect**. Jeśli dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe, zostanie ono wyświetlone w sekcji „Aktualizacje”.

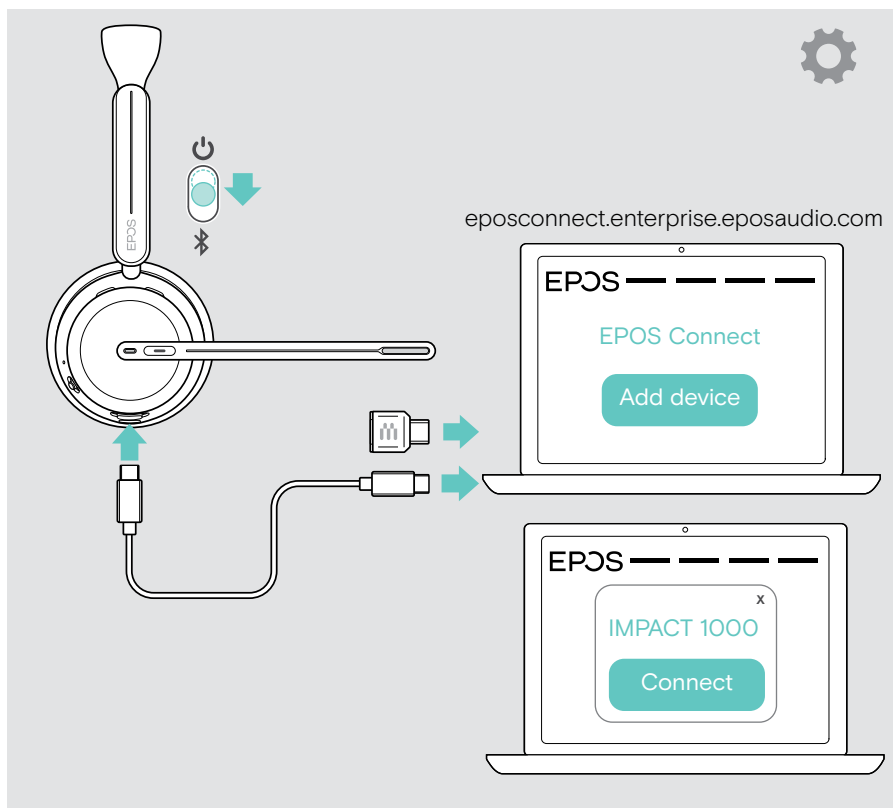

Wymiana akumulatora słuchawek

- > Wejdź na stronę eposaudio.com/support/battery-replacement-guide.
- > Postępuj zgodnie z **instrukcjami zawartymi w przewodniku wymiany akumulatora** dla serii IMPACT 1000.

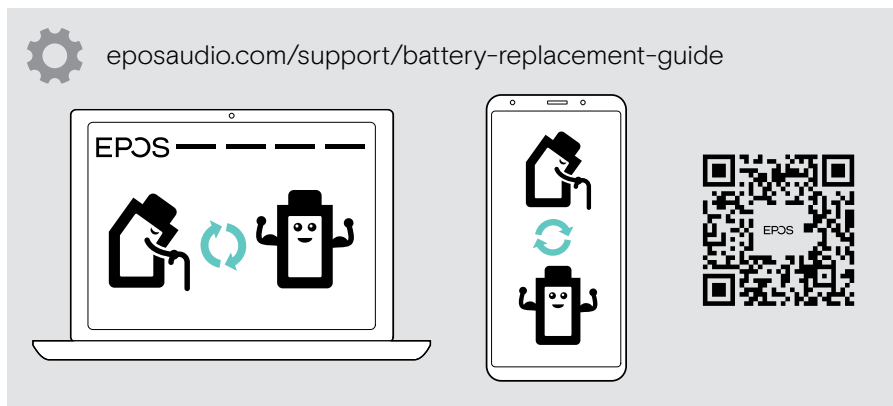

W przypadku problemów...



Wiele funkcji można aktywować/dezaktywować lub regulować za pomocą oprogramowania:

- > Sprawdź ustawienia w **EPOS Connect**.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie	Strona
Nie można włączyć zestawu słuchawkowego	Akumulator rozładowany	> Naładuj akumulator zestawu słuchawkowego. Podczas ładowania należy używać zestawu słuchawkowego z kablem USB.	45
Zestaw słuchawkowy wyłączony, ale przycisk w pozycji włączonej	Tryb oszczędzania baterii: zestaw słuchawkowy wyłącza się po 2 lub 6 godzinach (brak sygnału dźwiękowego; nie jest noszony + ustawienie przez EPOS Connect)	> Wyłącz zestaw słuchawkowy i włącz go ponownie.	27 26
Nie można włączyć funkcji aktywnej eliminacji szumu (ANC)	Akumulator rozładowany	> Naładuj akumulator zestawu słuchawkowego. Podczas ładowania należy używać zestawu słuchawkowego z kablem USB.	45
	Zestaw słuchawkowy wyłączony	> Włącz zestaw słuchawkowy.	26
Brak sygnału audio lub zanikanie sygnału	Zestaw słuchawkowy niesparowany z urządzeniem Bluetooth lub kluczem sprzętowym	> Sparuj zestaw słuchawkowy.	17
	Głośność jest za niska	> Zwiększ głośność w zestawie słuchawkowym albo na podłączonym urządzeniu podczas połączenia lub odtwarzania mediów.	28
	Zestaw słuchawkowy lub podłączone urządzenie wyłączone	> Włącz zestaw słuchawkowy lub urządzenie.	26
	Wtyczki kabla USB nie są w pełni podłączone	> Ponownie podłącz wtyczki.	21
Zestawu słuchawkowego nie można podłączyć przez Bluetooth	Zestaw słuchawkowy nie jest sparowany	> Sparuj zestaw słuchawkowy.	17
	Bluetooth w podłączonym urządzeniu wyłączony	> Aktywuj Bluetooth.	-
	Klucz sprzętowy nie jest podłączony	> Podłącz klucz sprzętowy do komputera.	16
Krótkie sygnały dźwiękowe zamiast komunikatów głosowych	Komunikaty głosowe wyłączone	> Włącz komunikaty głosowe za pośrednictwem EPOS Connect.	51


Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie	Strona
Komunikaty głosowe są zbyt głośne lub ciche	Głośność komunikatów głosowych ustawiona zbyt wysoko lub zbyt nisko	> Zwiększ głośność w zestawie słuchawkowym w trybie bezczynności (brak połączenia lub odtwarzania dźwięku).	28
Odbicie dźwięku stereo	Zamieniono stronę noszenia zestawu słuchawkowego	> Zmień ustawienie strony noszenia za pomocą EPOS Connect.	24
Słyszysz swój własny głos zbyt głośno	Efekt lokalny ustawiony zbyt wysoko	> Zmień ustawienia efektu lokalnego za pomocą EPOS Connect.	50
Zestaw słuchawkowy nie reaguje na gesty inteligentnej pauzy	Funkcja Smart Pause jest dezaktywowana	> Aktywuj funkcję Smart Pause przez EPOS Connect.	49
	Funkcja Smart Pause może nie być zgodna z odtwarzaczem multimedialnym	> Wypróbuj inny odtwarzacz multimedialny lub aplikację do przesyłania strumieniowego.	-
Microsoft Teams nie działa	Zakłócenia klucza sprzętowego lub Microsoft Teams	> Odłącz i ponownie podłącz klucz sprzętowy.	-
		> Uruchom ponownie Teams na swoim urządzeniu.	-
Klucz sprzętowy nie działa	Klucz sprzętowy podłączony do portu USB monitora	> Podłącz klucz sprzętowy do komputera.	16
Ekran laptopa wyłącza się	Niektóre laptopy rejestrują magnes i wyłączają ekran	> Nie wieszaj zestawu słuchawkowego na ekranie laptopa, ponieważ w pałąku nagłownym umieszczony jest magnes.	-
Zestaw słuchawkowy ani klucz sprzętowy nie reagują na naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku	Problemy z oprogramowaniem lub sprzętem	> Wyłącz zestaw słuchawkowy i odczekaj 10 sekund.	45
		> Ponownie włącz zestaw słuchawkowy.	26
		> Odłącz i ponownie podłącz klucz sprzętowy.	16
		> Wyczyść listę parowania zestawu słuchawkowego.	66
		> Wyczyść listę parowania klucza sprzętowego.	67
		> Zresetuj zestaw słuchawkowy do domyślnych ustawień fabrycznych.	66

Jeśli wystąpi problem, który nie został tutaj uwzględniony, lub jeśli problemu nie da się rozwiązać za pomocą proponowanych rozwiązań, należy skontaktować się z lokalnym partnerem EPOS w celu uzyskania pomocy.


Aby znaleźć partnera EPOS w danym kraju, należy skorzystać z witryny eposaudio.com.

Czyszczenie listy parowania zestawu słuchawkowego

- > Użyj **EPOS Connect**, aby wyczyścić listę parowania.
LUB
- > Aby włączyć zestaw słuchawkowy, przesunij suwak zasilania do środka. Dioda LED zamiga 3 razy na zielono.
- > Przesunij suwak zasilania w kierunku ikony Bluetooth i przytrzymaj go, aż dioda LED mignie 3 razy na biało. Lista parowania została wyczyszczona. Zestaw słuchawkowy próbuje sparować się z urządzeniami Bluetooth (patrz strona 17).

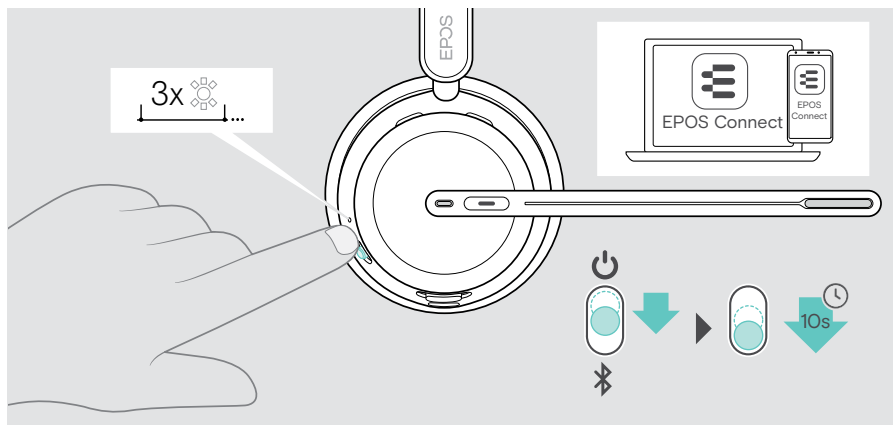

Przywracanie ustawień fabrycznych (reset)

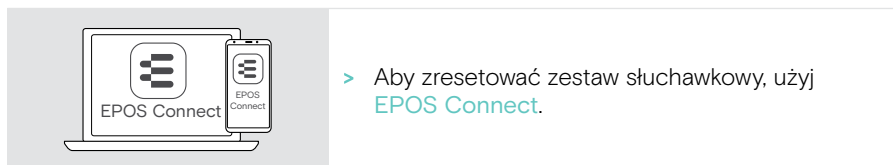


Czyszczenie listy parowania klucza sprzętowego


- 1 Podłącz klucz sprzętowy do portu USB komputera.
- 2 Użyj **EPOS Connect**, aby wyczyścić listę parowania.

LUB

Za pomocą spiczastego przedmiotu (np. długopisu) naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund. Dioda LED mignie 3 razy na biało. Lista parowania została wyczyszczona. Klucz sprzętowy wyszuka urządzenia Bluetooth do sparowania – patrz strona 55.

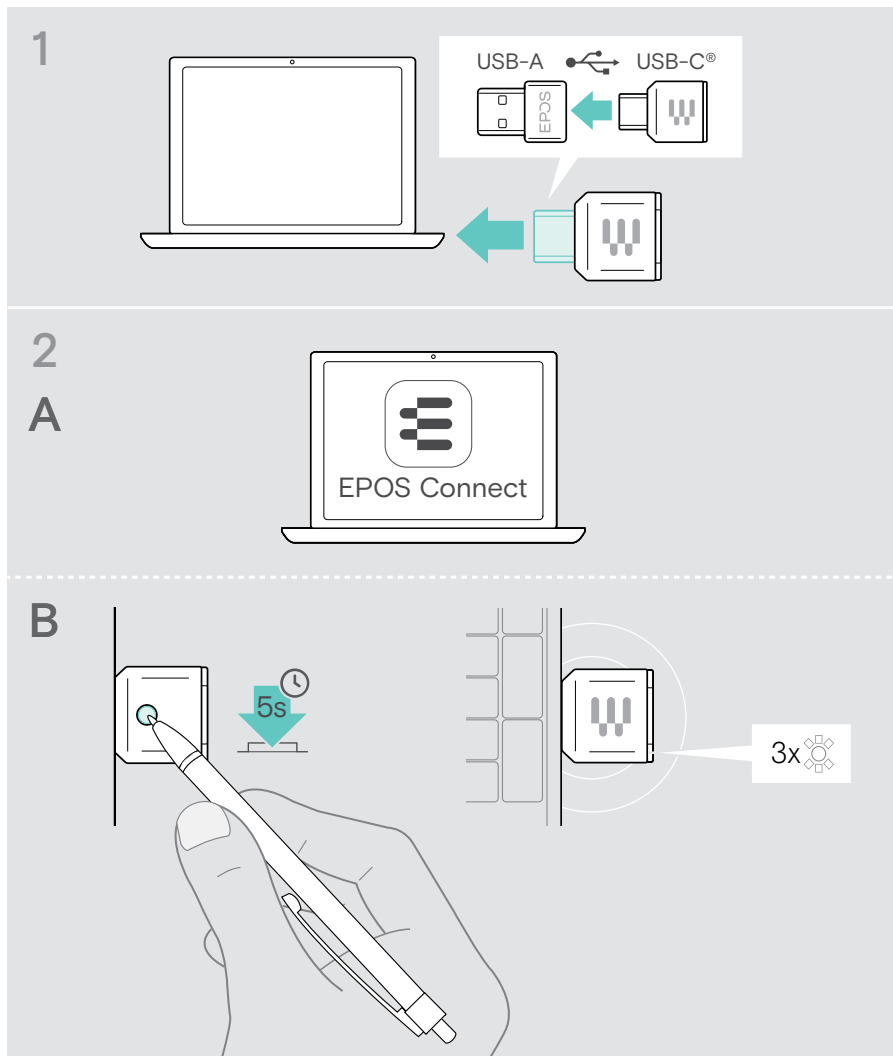

eposaudio.com/impact-1000



DSEA A/S

Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
eposaudio.com

05/26, A01